Gli specialisti del

RISCALDAMENTO

Edizione 2018

A.CAPALDO S.p.A.

GLI SPECIALISTI DEL RISCALDAMENTO

AUTUNNO - INVERNO 2018 - 2019

A.CAPALDO S.p.A.

A.CAPALDO S.p.A.

Impianto di Manocalzati

Superficie totale	60.000 mq
Superficie di magazzino	40.000 mq
Superficie uffici	2.500 mq

A.CAPALDO S.p.A.

Impianto di Avellino
(magazzino automatico)

Silo per prodotti voluminosi (oltre 42.000 posti pedana)
Silo per prodotti di minuteria (oltre 100.000 cassette)
Struttura in cemento armato oltre 20.000 mq
Uffici e showroom 4000 mq

A. CAPALDO

A.CAPALDO S.p.A.

SEMPRE CON TE!

per i tuoi ordini e non solo...

UNICO verde
800 983 832

servizio NO-STOP
dalle 8.00 alle 20.00
(esclusi sabato, domenica e festivi)

FAX verde
800 014 022

unicoverde@capaldo.it

capaldo.it

il tuo agente

utilizza questi contatti anche per...

ORDINI PARTICOLARI

Puoi attingere a piene mani al nostro vastissimo assortimento, ma qualora ti servisse anche un solo articolo non in gamma permanente, puoi ricorrere al servizio 'Ordini Particolari' dove troverai personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi esigenza.

RECLAMI

Hai a disposizione un orecchio attento a tutte le segnalazioni di eventuali disservizi o imprecisioni di qualsiasi genere. Avrai una risposta rapida ad ogni questione che vorrai sottoporci.

RICAMBI

Sono disponibili per te i ricambi (in catalogo o su specifica richiesta) di un gran numero di prodotti. Riceverai il ricambio in tempi brevi direttamente nel tuo punto vendita.

RIPARAZIONI

Il prodotto da riparare viene prelevato presso il tuo punto vendita, inviato al centro di assistenza autorizzato oppure alla casa produttrice e riconsegnato presso il tuo punto vendita.

QUALITÀ

Le tue osservazioni sulla qualità dei prodotti vengono riportate e discusse con i nostri fornitori nello spirito del continuo miglioramento del nostro assortimento.

IL NUOVO PORTALE: CAPALDO.IT

semplice, veloce, accessibile, dinamico

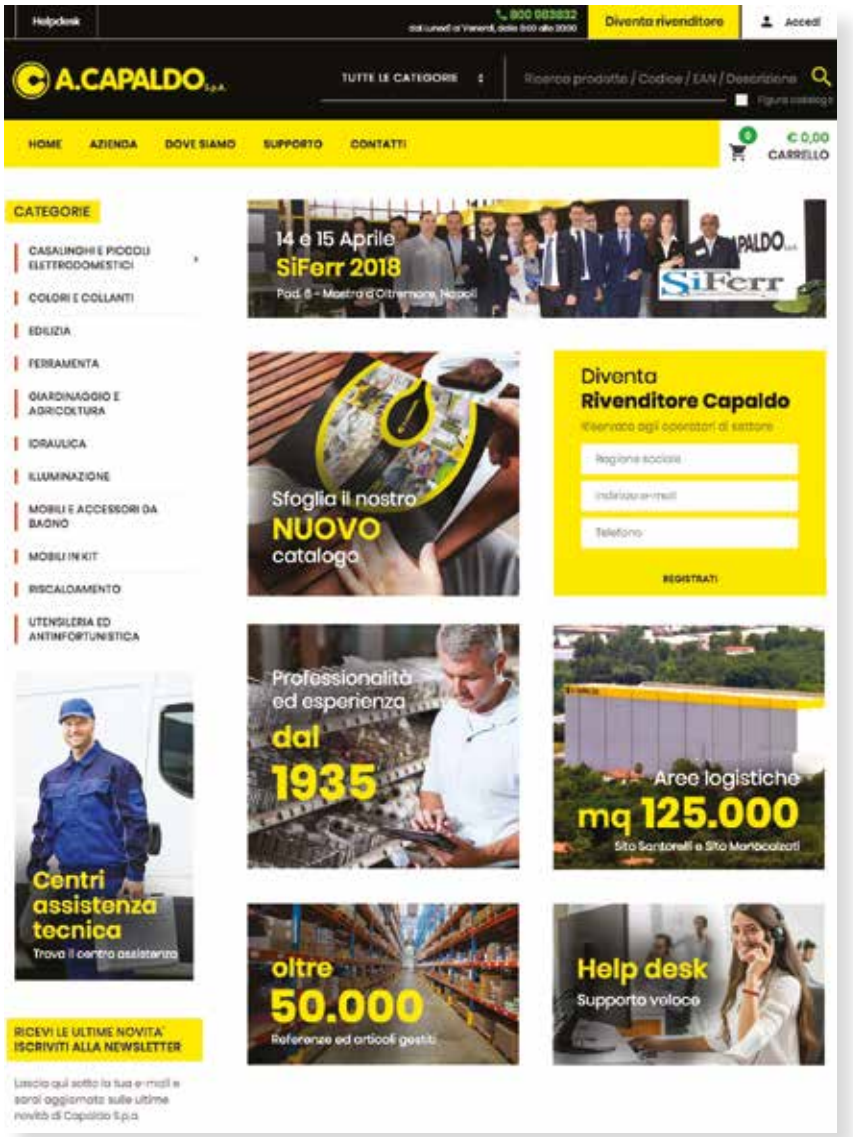

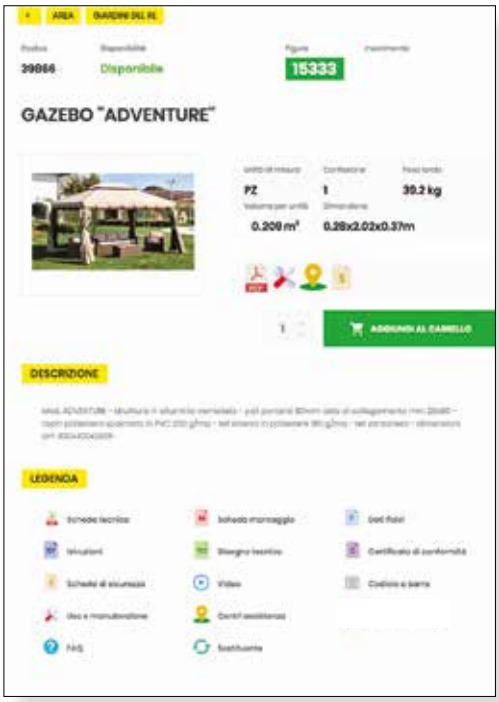

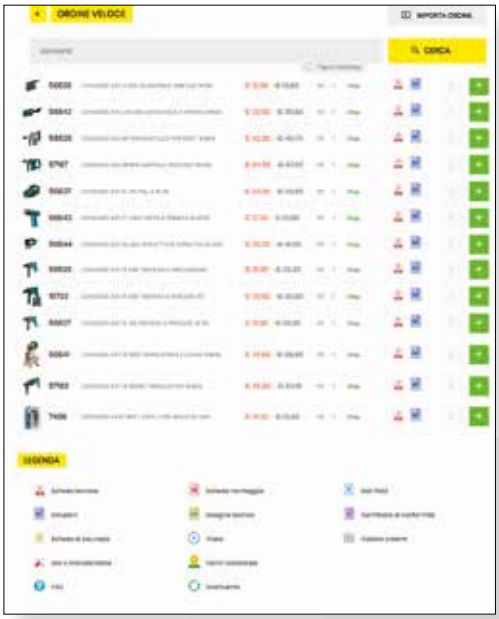

non solo CATALOGO GENERALE

i nostri cataloghi stagionali

Più di 600 pagine aggiuntive in costante aggiornamento per darti sempre le migliori novità sul mercato!

COMUNICARE... per vendere!

i nostri mailing periodici

Le nostre pubblicazioni ti consentono di raggiungere i consumatori direttamente nelle loro case, offrendo soluzioni per ogni esigenza domestica e professionale.

A.CAPALDO S.p.A. UN'AZIENDA 5.0

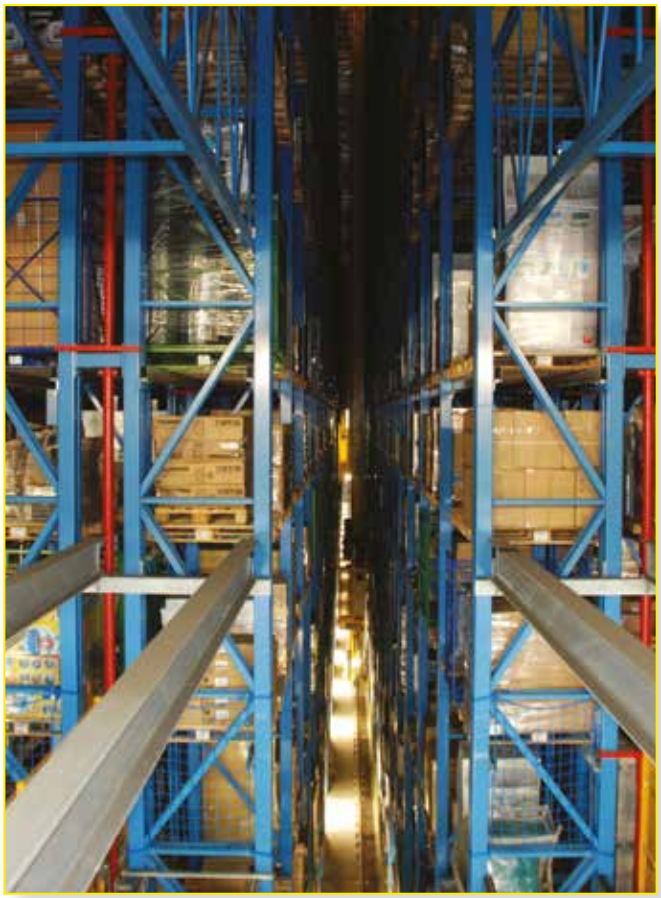

GRANDI OPPORTUNITÀ

il tuo futuro con noi

DROPSHIPPING

Il dropshipping è un metodo di vendita tramite cui il Rivenditore può vendere un prodotto ad un acquirente, senza tuttavia possederlo materialmente nel suo magazzino fisico. Il procedimento è semplice: chi vende trasmette l'ordine alla A. CAPALDO S.p.A., la quale provvederà alla consegna della merce al Consumatore finale. Grazie a questo servizio, il Rivenditore si occupa soltanto della pubblicizzazione del prodotto, evitando le incombenze della gestione del magazzino e delle attività di imballaggio.

La A. CAPALDO S.p.A., sempre attenta ad affiancare i propri partner nello sviluppo di strategie che consentano una crescita costante, grazie alla sua logistica avanzata, ha strutturato un servizio di dropshipping a cui possono accedere tutti i Clienti che intendano crescere nella vendita on-line. Nell'arco delle 24 ore gli ordini trasmessi vengono affidati ai corrieri prescelti, garantendo una velocità di servizio che è alla base della vendita on-line.

Uno staff dedicato è a disposizione dei Clienti.

SVILUPPO CLIENTI

L'obiettivo primario di un Rivenditore è quello di soddisfare le esigenze dei propri Clienti. Per fare ciò è indispensabile sviluppare le proprie potenzialità adattandole ai nuovi contesti di mercato e ai nuovi strumenti di vendita. La A. CAPALDO S.p.A. è il tuo partner ideale, in grado di accompagnarti nel tuo percorso di innovazione.

Valutiamo la soluzione migliore per il tuo negozio disegnando insieme a te il layout della struttura e definendo l'offerta merceologica migliore per rendere funzionale e innovativo il tuo punto vendita. La progettazione è personalizzata e curata in tutti i dettagli perché ogni cm^2 è prezioso.

La A. CAPALDO S.p.A. opera con un pool di specialisti interni che svolgono continuamente attività di ricerca, sviluppo, controllo e logistica: tutto ciò permetterà di allestire il tuo negozio procedendo per settori merceologici, ottimizzando il tempo durante il normale orario di apertura.

Progetta oggi il tuo futuro con il nostro team di professionisti!

INDICE

Accendifuoco 48-49

Accendigas 49

Alari per camini 54

Antimuffa 62

Assorbiumidità 60-61

Attrezzi per camini 52-53

Bidoni aspiracenere 51

Bioetanolo 8

Borse calde 6

Brucialegna 54

Caldaie a pellet 23

Caminetti elettrici 9

Camini a bioetanolo 8

Cucine a legna 43÷47

Detergenti per vetri di stufe 50

Deumidificatori 63

Estintore 51

Generatori di aria calda 12

Gruppi di continuità 31

Guarnizioni per stufe 57

Isolante per pareti 56

Kit di pulizia per stufe a pellet 50

Kit spazzacamino 81

Legna da ardere 48

Mantice per camini 49

Nastri di alluminio 58

Ombrelli 72-73

Parafreddo 56-57

Parascintille per camini 55

Paraspifferi 56

Pellet 48

Portalegna per camini 54

Profumatori per ambienti 64-65

Purificatori di aria 63

Radiatori a olio 7

Schiume poliuretaniche 59

Secchio zincato 51

Silicone alte temperature 58

Spazzastufe e spazzacamini 50

Stendibiancheria 66÷71

Stufe a bioetanolo 8

Stufe a gas 7-10

Stufe a legna 32÷42

Stufe a pellet 15÷30

Stufe aeree 11

Stufe elettriche 6

Tea light 65

Teli antipioggia 71

Termoconvettori/termoventilatori 2÷5

Termocoperte 6

Treppiedi per camini 54

Tronchetti di legno 48

Tubi e accessori per stufe a pellet 76-77

Tubi e accessori per stufe e cucine a legna 78÷80

Umidificatori per termosifoni 64

Zerbini 74

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti riportati sul presente catalogo non sono vincolanti.
La A. Capaldo S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni al proprio assortimento per esigenze tecnico/commerciali.
Ciò non costituisce motivo di reclamo da parte del cliente.

Le immagini riprodotte, se prese da Google o dai siti dei fornitori, appartengono tutte ai proprietari originari.

TEPORUS

TERMOVENTILATORE 'FH90B'
potenza 1000/2000 W,
con termostato ambiente
Cod. 8891

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HVA 0220'
potenza 1000/2000 W
Cod. 91835

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HVY 1020'
potenza 2000 W,
con termostato ambiente
Cod. 37882

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HFS 50 A20'
potenza 1150/2000 W,
con termostato ambiente
Cod. 94858

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HFS 50 D22'
potenza 800/1400/2200 W,
bassa rumorosità, con
termostato ambiente e timer
Cod. 94859

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HFX 60 C20'
potenza 1100/2000 W,
con termostato ambiente
Cod. 96216

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HVS 3031'
potenza 800/1400/2200 W,
bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Scocca in metallo cromato.
Protezione antigoccia
Cod. 93589

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'HVS 3031B'
potenza 800/1400/2200 W,
con termostato ambiente.
Scocca in metallo
Cod. 95287

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'CALDOBAGNO HBC 3030'
potenza 1150/2000 W,
con termostato ambiente.
Protezione antigoccia
Cod. 94862

DeLonghi

TERMOVENTILATORE 'CALDOBAGNO HBC 3052T'
potenza 800/1400/2200 W,
bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Protezione antigoccia
Cod. 96217

TEPORUS

TERMOVENTILATORE CERAMICO 'PTC 150B'
potenza 750/1500 W,
con termostato ambiente
Cod. 93038

TEPORUS

TERMOVENTILATORE CERAMICO 'PTC 501'
potenza 1000/2000 W,
base oscillante
Cod. 93039

DeLonghi

TERMOVENTILATORE CERAMICO 'DCH 7032'
potenza 800/1400/2200 W,
bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Oscillazione motorizzata
Cod. 93588

DeLonghi

TERMOVENTILATORE CERAMICO 'TCH 8993 ER'
potenza 1200/1400/2400 W
con termostato ambiente.
Timer 24 ore.
Base oscillante
Cod. 94860

TERMOVENTILATORE 'PLUGGY'
potenza 500 W,
si attacca direttamente alla
presa del muro. Due velocità.
Spegnimento automatico
al raggiungimento della
temperatura impostata.
Timer 12 ore
Cod. 96224

TERMOVENTILATORE 'PLUGGY' con telecomando
potenza 500 W,
si attacca direttamente alla
presa del muro. Due velocità.
Spegnimento automatico
al raggiungimento della
temperatura impostata.
Timer 12 ore
Cod. 96225

TEPORUS

TERMOVENTILATORE A PARETE 'KPT 2000B-4501R'
- potenza 1000/2000 W
- termostato ambiente
- timer settimanale per lo spegnimento automatico
- funzione Window Detective (a finestra o balcone aperto diminuisce la potenza per poi spegnersi definitivamente)
- telecomando
- display digitale

Cod. 95956

TEPORUS

TERMOVENTILATORE A PARETE 'KPT 2000A-0301R'
- potenza 1000/2000 W
- alette diffusori oscillanti
- termostato ambiente
- timer settimanale per lo spegnimento automatico
- funzione Window Detective (a finestra o balcone aperto diminuisce la potenza per poi spegnersi definitivamente)
- telecomando
- display digitale

Cod. 95957

Riscaldamento portatile De'Longhi: ad ogni ambiente il giusto comfort!

MAX INFORMATION

CONVETTORI

TERMOVENTILATORI

RADIATORI AD OLIO

De'Longhi, leader nel settore del comfort, è un brand di riferimento sul mercato del riscaldamento domestico, garantendo sempre il meglio in termini di qualità e tecnologia. Una vasta gamma di convettori elettrici, termoventilatori e radiatori elettrici ad olio per rispondere in modo puntuale alle diverse necessità di calore in ogni stanza della nostra casa. Tecnologia unita al design per rispondere alle esigenze di potenza, efficienza e silenziosità offrendo prodotti che si integrano armoniosamente con l'arredo delle nostre case.

Scopri l'intera gamma su **www.delonghi.com.**

DēLonghi

Better Everyday

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'DL 01'
potenza 750/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente e dispositivo di spegnimento automatico che si aziona in caso di surriscaldamento
Cod. 93037

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'LCV06'
potenza 750/1250/2000 W + turbo
con termostato ambiente e dispositivo di spegnimento automatico che si aziona in caso di surriscaldamento
Cod. 18364

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'DL 03'
potenza 750/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente e dispositivo di spegnimento automatico che si aziona in caso di surriscaldamento
Cod. 10506

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'HSX 2320F'
potenza 800/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente
Cod. 91836

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'HSX 3320FS'
potenza 800/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente, sistema di sicurezza, doppio isolamento. Possibilità di fissaggio a parete
Cod. 91837

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO 'HCX 3120FS'
potenza 800/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente, sistema di sicurezza, tecnologia Hi-Fi. Possibilità di fissaggio a parete
Cod. 91838

STUFA ALOGENA
potenza 1200 W,
oscillante.
Altezza 50 cm
Cod. 19588

STUFA ALOGENA 'NEW SLIM'
potenza 1200 W,
oscillante.
Altezza 56 cm
Cod. 40324

STUFA ALOGENA 'MAXI'
potenza 1200 W,
oscillante.
Altezza 62 cm
Cod. 90813

STUFA AL QUARZO
potenza 400/800 W,
forte potere irradiante.
Altezza 36 cm
Cod. 45754

STUFA A PARABOLA
potenza 600 W,
testa orientabile in verticale.
Interruttore di sicurezza.
Altezza 43 cm
Cod. 93043

STUFA A CARBONIO
potenza 1000 W,
oscillante.
Resistenza al carbonio.
Altezza 65 cm
Cod. 93040

BORSE CALDE

potenza	360 W
tempo di riscaldamento	15 min
durata	3 h

Cavo di ricarica con spia luminosa.
Dimensioni cm 30x20

Cod. 94870 Cani
Cod. 94867 Cuori
Cod. 94869 Gatti
Cod. 94871 Mattonella
Cod. 94868 Pied de poule

TERMOCOPERTE
con regolazione di temperatura.
Doppio isolamento per la massima sicurezza.
Cod. 50446 Dimensioni cm 80x150
Cod. 50447 Dimensioni cm 140x160

RADIATORE A OLIO 'SANTORINI'
potenza 1000/2000 W,
9 elementi, con termostato ambiente
Cod. 94866

RADIATORE A OLIO 'TRRS 1120'
potenza 900/1100/2000 W,
11 elementi, con termostato ambiente.
Volume riscaldabile 60 m^3
Cod. 94864

RADIATORE A OLIO 'KH 7707 20V'
ventilato
potenza 1200/1300/2000 W,
7 elementi, con termostato ambiente.
Volume riscaldabile 45 m^3
Cod. 94863

STUFA A GAS METANO 'ECO 45'
potenza max 4100 W
Installabile a parete o a pavimento.
Dotata di sensore esaurimento ossigeno ed interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Fiamma protetta.
Volume riscaldabile 100 m^3
Dimensioni cm 43x14x64h
Cod. 5168

STUFE A GAS 'ECO'
potenza max 4200 W
Installabili a parete o a pavimento.
Dotate di sensore esaurimento ossigeno ed interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Volume riscaldabile 110 m^3
Dimensioni cm 43x15x64h
Cod. 33055 'ECO 40' Gas metano
Cod. 33070 'ECO 40 GPL' Gas GPL
Cod. 33056 'ECO 42T Gas metano (ventola tangenziale)

STUFA A BIOETANOLO 'A700'
posizionamento a parete o ad incasso, non necessita di canna fumaria.
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 80x18,5x46,5h
Cod. 17336

STUFA A BIOETANOLO 'CROSS'
posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 75x22x63h
Cod. 89751

STUFA A BIOETANOLO 'ROUND'
posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 63x15,5x45h
Cod. 89752

STUFA A BIOETANOLO 'LONG'
posizionamento a parete, non necessita di canna fumaria.
Con 2 bruciatori a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 110x16x54h
Cod. 89753

STUFA A BIOETANOLO 'A301'
posizionamento da appoggio, non necessita di canna fumaria.
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 46x28x30h
Cod. 93036

BIOETANOLO
combustibile bio per stufe e camini.
Flacone da 1 l
Cod. 16739

CAMINETTI A BIOETANOLO 'A180'
rivestimento in legno, non necessita di canna fumaria.
Con bruciatore a serranda per la regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 80,5x28,5x75h
Cod. 17338 Bianco
Cod. 17337 Legno

CAMINETTO ELETTRICO A PAVIMENTO
illuminazione Led.
Luminosità fiamma regolabile.
Con due porte.
Potenza 900/1800 W
Dimensioni cm 43x32x56h
Cod. 90986

CAMINETTO ELETTRICO A PAVIMENTO
illuminazione Led.
Luminosità fiamma regolabile.
Frontale panoramico su tre lati.
Potenza 900/1800 W
Dimensioni cm 59x29x64h
Cod. 93136

CAMINETTO ELETTRICO A PARETE
illuminazione Led. Luminosità fiamma regolabile.
Vetro curvo temperato. Con telecomando.
Potenza 900/1800 W
Dimensioni cm 66x15x52h
Cod. 90943

TEPORUS

STUFA A INFRAROSSI

potenza 1550 2900 4200 W
consumo gas 110 207 305 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata di sensore esaurimento ossigeno ed interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Volume riscaldabile 54÷216 m^3
Dimensioni cm 41x36x72h
Cod. 9964

CAMPINGAZ

STUFA A INFRAROSSI 'IR 5000'

potenza 1367 2733 4100 W
consumo gas 100 199 299 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata di sensore esaurimento ossigeno ed interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Dimensioni cm 45x35x78h
Cod. 17761

CAMPINGAZ

STUFA A INFRAROSSI 'IR 5000 TURBO'

ventilata
potenza 1367 2733 4100 W
consumo gas 100 199 299 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata di sensore esaurimento ossigeno ed interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Dimensioni cm 45x35x78h
Cod. 94783

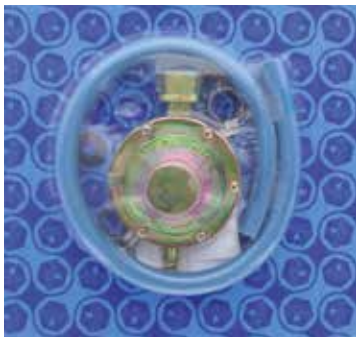

KIT PER STUFE A GAS

composto da tubo e regolatore di gas.
Idoneo per tutte le stufe a gas
Cod. 79077

STUFE AEREE 'PATIO'
funzionanti a gas in bombole.
Consentono di utilizzare spazi aperti anche in inverno.
Riscaldatore a infrarossi.
Complete di ruote.

Diametro riflettore	81 cm
Altezza totale	220 cm
Area irradiata	25 mq
Potenza	13 kW

Cod. 89778 Bianco
Cod. 95860 Nero
Cod. 95861 Silver
Cod. 18137 Verde

STUFE AEREE 'PATIO EVOLUTION'
funzionanti a gas in bombole.
Consentono di utilizzare spazi aperti anche in inverno.
Complete di ruote.

Diametro riflettore	53 cm
Altezza totale	210 cm
Area irradiata	20 mq
Potenza	15 kW

Cod. 95406 Bronzo
Cod. 95407 Silver

STUFA AEREA 'PIRAMIDE'
funzionante a gas in bombole.
Consente di utilizzare spazi aperti anche in inverno.
Completa di ruote.

Dimensioni riflettore	65x65 cm
Altezza totale	227 cm
Area irradiata	20 mq
Potenza	13 kW

Colore nero
Cod. 3416

GAS11

GAS17

GAS33M

GAS53

GENERATORI DI ARIA CALDA A GAS PROPANO/BUTANO

struttura in acciaio con parete fredda al tatto. Ideali per riscaldare superfici ampie come officine, cantieri, serre, garage, allevamenti, difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali.
Potenza regolabile.
Termostato di sovratemperatura.
Accensione piezoelettrica.
Tensione 230 V

Mod.		GAS11	GAS17	GAS33M	GAS53
portata termica max	kW	10,5	16	33	53
consumo carburante	kg/h	0,76	1,16	2,40	3,78
portata aria	m³/h	300	300	1000	1450
dimensioni	cm	37x29x19h	55x23x30h	60x25x36h	68x30x51h
peso	kg	4,0	4,5	7,5	13
		Cod. 12769	Cod. 55690	Cod. 55691	Cod. 56982

GENERATORI DI ARIA CALDA ELETTRICI CON VENTILATORE

struttura in acciaio con parete fredda al tatto. Ideali per piccoli ambienti.
Potenza regolabile.
Termostato ambiente regolabile.
Tensione 230 V

Mod.		B2 EPB	B3,3 EPB
portata termica max	kW	2	3,3
portata aria	m³/h	184	510
dimensioni	cm	22x20x33h	26x26x41h
peso	kg	3,7	5,1
		Cod. 93381	Cod. 93382

Calcolare il fabbisogno di calore

Prima di scegliere il riscaldatore, occorre definire la richiesta della sua prestazione necessaria per applicazioni specifiche.
La formula da applicare è:

$$V \times \Delta T \times K = kcal/h$$

dove:

- V è il volume del locale riscaldato (largh x lungh x h) in m³
- ΔT è la differenza tra temperatura esterna e temperatura interna desiderata (°C).
- K è il coefficiente di dispersione che dipende dal tipo di costruzione e dal suo isolamento
  - K=3,0-4,0 (locale di legno o di lamiera ondulata - non isolato)
  - K=2,0-2,9 (costruzione semplice, un singolo strato di mattoni, finestre semplici e tetto - isolato scarsamente)
  - K=1,0-1,9 (Costruzione standard, doppio strato di mattoni, poche finestre, tetto chiuso standard - moderatamente isolato)
  - K=0,6-0,9 (costruzione avanzata, doppio strato di mattoni isolati, alcune finestre con doppi vetri, pavimento di notevole spessore, tetto - ben isolato)

ESEMPIO di fabbisogno di potenza termica:
V = larghezza 4m, lunghezza 12m, altezza 3m, volume del locale = 144 m³
ΔT = temp. esterna -5°C, temp. desiderata nel locale +18°C, temperatura T = 23°C
K = 4

$V \times \Delta T \times K = 144 \times 23 \times 4 = 13.248$ kcal/h = 15,4 kW/h

Tabella di conversione:
1 kW/h = 860 kcal/h
1 kcal/h = 0,00116 kW/h

PRODOTTI A PELLET

RISPARMIO
Risparmio economico e rispetto dell'ambiente: grazie ad apparecchi tecnologicamente performanti, con l'utilizzo di legna e pellet per il riscaldamento domestico si può **risparmiare fino al 50-60%** della spesa rispetto ad altri combustibili.

Dalla parte della natura
Il PELLET è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento calorico, che viene ricavato dalla pressatura di residui e frammenti del miglior legno, senza aggiunta di collanti.

COME SCEGLIERE IL VOSTRO PRODOTTO

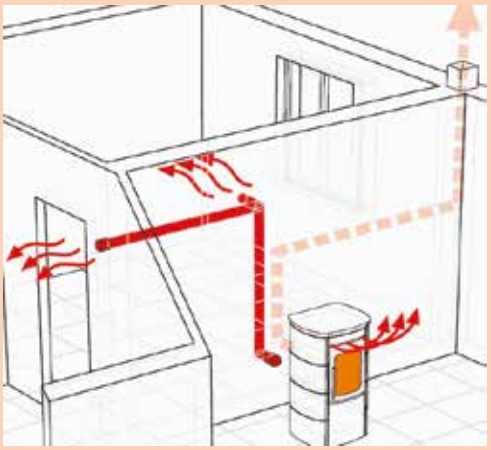

STUFA VENTILATA
Tutte le stufe a Pellet sono normalmente ventilate. L'apparecchio quindi riscalda l'ambiente dov'è posizionato sia per irraggiamento che attraverso il convogliamento di aria calda tramite il ventilatore integrato già presente.

STUFA CANALIZZATA
I prodotti denominati "canalizzati" possono trasportare il calore in ambienti attigui al locale in cui è installata la stufa, in modo semplice e senza grandi spese di installazione. E' però sempre importante valutare insieme ad un esperto la distanza massima canalizzabile del prodotto scelto, per garantire il migliore utilizzo dell'apparecchio ed un corretto comfort nei locali.

TERMOPRODOTTI
I termoprodotti sono particolari apparecchi predisposti per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento dell'abitazione (ad esempio i termosifoni o l'impianto a pavimento), sono facilmente integrabili alla caldaia esistente o ad un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. La scelta dell'apparecchio da installare deve essere fatta seguendo le specifiche esigenze individuali, valutando quindi la potenza termica complessiva necessaria e la modalità con la quale la termostufa verrà collegata all'impianto.

TECNOLOGIE DELLE STUFE A PELLET

AUTO CLEAN CHECKUP
aumenta l'efficienza della combustione e la durata delle parti soggette ad usura e, nel contempo, diminuisce la pulizia ordinaria del braciere

ROOM TEMPERATURE CONTROL
la presenza della sonda ambiente ottimizza il comfort e porta ad una sensibile diminuzione dei consumi

CHRONO THERMOSTAT PROGRAM
cronotermostato con controllo di temperatura suddiviso in quattro fasce giornaliere, per una ottimale gestione degli ambienti

ACOUSTIC COMFORT FAN
regola la velocità della ventilazione frontale privilegiando la silenziosità della stufa. La funzione è abilitata dall'utente ed è attiva a qualsiasi potenza

RESISTANT DOOR AT THE TIME
le porte dei prodotti realizzate in ghisa di qualità elevata sono inalterabili nel tempo e garantiscono una costante tenuta

DIGITAL PRESSION CONTROL
sistema che permette di visualizzare sul display eventuali malfunzionamenti relativi alla pressione idraulica

DELAY STOP SYSTEM
spegnimento ritardato della stufa

KEYLOCK SYSTEM
permette di bloccare il tastierino del display per evitare l'uso improprio o accidentale dell'apparecchio (blocco tasti)

HARD RESET PROGRAM
ripristino dei dati iniziali di fabbrica preimpostati, in caso di errore di programmazione

AUTO RE-START
l'apparecchio si riaccende automaticamente a seguito di un black out elettrico, dopo aver effettuato il ciclo di controlli previsto

ELECTRONIC AIR CONTROL
aria primaria e secondaria bilanciate elettronicamente per una ottimale combustione ed efficienza termica

CLEAN GLASS CONTROL
é un sistema che tramite uno specifico percorso d'aria preriscaldata evita efficacemente la formazione di depositi sul vetro della porta fuoco

RATE ADJUSTMENT PROGRAM
in due semplici passaggi possiamo regolare la forza della ventilazione e, dove presente, della canalizzazione

PELLET LEVEL CONTROL
regola la quantità di pellet da immettere nella camera di combustione

INTERFACE CONTROL TEMPERATURE
il prodotto si interfaccia con i dispositivi di controllo di temperatura dell'abitazione (termostati e contatti) per ottenere la temperatura desiderata negli ambienti

WIFI
la stufa dotata di questo modulo (optional) può collegarsi ad una rete internet, già presente nel locale, per dialogare con l'applicazione Extraflame "Total Control"

HARD RESET PROGRAM
ripristino dei dati iniziali di fabbrica preimpostati, in caso di errore di programmazione

Conto Termico 2.0: come funziona

Il Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016) è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti (riservato alle pubbliche amministrazioni) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (rivolto a privati, imprese e pubbliche amministrazioni).

I soggetti che possono accedere al meccanismo del Conto Termico 2.0 sono le Pubbliche Amministrazioni, i Privati (ovvero Persone fisiche, Condomini e Imprese)

Le tipologie di interventi incentivabili sono di due tipi:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti, riservato alle PA,
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, rivolto a privati, imprese e PA

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

La modalità per il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento sono quelle previste dall'allegato 1 del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0). Per ogni tipologia di intervento esistono modalità di calcolo specifiche per determinare l'ammontare dell'incentivo totale e dell'incentivo totale massimo erogabile dal GSE.

La richiesta operativa degli incentivi deve avvenire tramite l'apposito applicativo informatico PortalTermico gestito dal G.S.E. (Gestore Servizi energetici), tramite il quale i soggetti, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

E' previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.

Il CT 2.0 prevede un incentivo fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.

Per approfondimenti consulta www.gse.it

STUFA A PELLET 'LUISELLA'

2,4-4,4 kW potenza termica	**126 m³** volume riscaldabile

capacità serbatoio	~10 kg
potenza termica globale	2,6-4,8 kW
consumo pellet	0,5-1,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	64 kg
dimensioni	57x31x89h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione ambiente con uscita superiore
- Vano raccolta cenere
- Braciere in ghisa
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bordeaux
Cod. 94784

vedi pag. 15

CTP HRP ACC RTC RDT AUTO ARS EAC CGC DSS KLS ICT RAP

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'KETTY'

2,4-6,3 kW	180 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	~15 kg
potenza termica globale	2,8-7,3 kW
consumo pellet	0,6-1,5 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	69 kg
dimensioni	46x51x88h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

Bianco
Cod. 88947

Bordeaux
Cod. 88946

Pergamena
Cod. 88948

ACF HRP ACC RTC RDT AUTO ARS EAC CGC PLC

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'GIUSY'

2,4-7,0 kW	200 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	~15 kg
potenza termica globale	2,7-8,1 kW
consumo pellet	0,6-1,7 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	83 kg
dimensioni	50x50x102h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

Bordeaux
Cod. 88949

Pergamena
Cod. 88950

ACF HRP ACC RTC RDT AUTO ARS EAC CGC PLC

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'VIVIANA EVO'

3,0-10,2 kW potenza termica	292 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	~18 kg
potenza termica globale	3,3-11,4 kW
consumo pellet	0,7-2,3 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	118 kg
dimensioni	52x58x105h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale

Bordeaux
Cod. 7722

Pergamena
Cod. 7723

ACC RTC RDT HRP AUTO ARS EAC CGC PLC

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'ANNABELLA' CANALIZZATE

2,4-8,0 kW potenza termica	230 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	~14 kg
potenza termica globale	2,6-8,8 kW
consumo pellet	0,6-1,8 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	136 kg
dimensioni	70x32x108h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Canalizzazione termostatabile
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bianco
Cod. 88954

Bordeaux
Cod. 88955

canalizzazione fino a 6 m tramite 1 uscita ø 8 cm posteriore, superiore o laterale destra

ACC RTC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC CGC
RAP PLC ICT HRP DSS

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'GIUSY PLUS' CANALIZZATE

2,4-8,0 kW	230 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	~15 kg
potenza termica globale	2,7-9,2 kW
consumo pellet	0,6-1,9 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	90 kg
dimensioni	50x50x102h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Canalizzazione termostatabile
- Programmatore settimanale
- Telecomando (optional)

Bianco **Cod. 88952**

Bordeaux **Cod. 88951**

canalizzazione fino a 6 m tramite 1 uscita posteriore ø 8 cm

vedi pag. 15

ACF ACC RTC RDT HRP AUTO ARS EAC CGC PLC

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET 'VIVIANA PLUS EVO' CANALIZZATE

3,0-10,3 kW	295 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	~18 kg
potenza termica globale	3,3-11,4 kW
consumo pellet	0,7-2,3 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	126 kg
dimensioni	52x60x105h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale

Bordeaux **Cod. 8629**

Pergamena **Cod. 16076**

canalizzazione fino a 6 m tramite 1 uscita posteriore ø 8 cm

vedi pag. 15

ACC RTC RDT HRP AUTO ARS EAC CGC PLC

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'DUCHESSA IDRO STEEL'

3,6-12,0 kW potenza termica	344 m³ volume riscaldabile	3,0-10,8 kW potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~20 kg
potenza termica globale	3,9-13,1 kW
consumo pellet	0,8-2,8 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	158 kg
dimensioni	54x54x103h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Bordeaux **Cod. 9212**

Pergamena **Cod. 16075**

ACC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC DPC CGC PLC ICT DSS

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'MELINDA IDRO STEEL 2.0'

4,2-14,2 kW potenza termica	407 m³ volume riscaldabile	3,3-11,7 kW potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~26 kg
potenza termica globale	4,7-15,8 kW
consumo pellet	0,9-3,2 kg/h
scarico fumi ø	10 cm
peso	178 kg
dimensioni	53x59x116h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Bordeaux **Cod. 22710**

Pergamena **Cod. 16077**

ACC RTC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC ICT CGC DPC PLC DSS

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'VIRNA IDRO'

4,3-14,5 kW	415 m³	3,7-12,3 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~22 kg
potenza termica globale	4,5-15,6 kW
consumo pellet	0,9-3,2 kg/h
scarico fumi ø	10 cm
peso	151 kg
dimensioni	79x38x111h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore a fascio tubiero con turbolatori - pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- **Camera stagna e serbatoio ermetico**
- Candeletta in ceramica
- Pompa di circolazione PWM gestita dalla scheda elettronica
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Bianco **Cod. 94786**

Bordeaux **Cod. 94785**

ACC HRP CTP DSS RDT KLS AUTO ARS CGC DPC RAP ICT

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'COSTANZA IDRO'

4,8-17,0 kW	487 m³	2,7-12,0 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~ 27 kg
potenza termica globale	5,2-18,5 kW
consumo pellet	1,1-3,8 kg/h
scarico fumi ø	10 cm
peso	165 kg
dimensioni	50x60x116h cm

- Stufa ermetica
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione PWM
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Bianco **Cod. 96239**

Bordeaux **Cod. 96238**

ACC RTC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC CGC DPC PLC ICT DSS RAP WIFI HRP

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'RAFFAELLA IDRO 2.0'

5,3-18,8 kW	540 m³	3,9-15,7 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~35 kg
potenza termica globale	5,5-20,5 kW
consumo pellet	1,2-4,2 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	215 kg
dimensioni	63x62x117h cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Argento **Cod. 89777**
Bordeaux **Cod. 88971**
Bianco **Cod. 88974**

ACC RTC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC CGC DPC PLC ICT DSS

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'ISIDE IDRO 2.0'

5,3-19,0 kW	545 m³	4,0-15,5 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~35 kg
potenza termica globale	5,8-20,7 kW
consumo pellet	1,2-4,3 kg/h
scarico fumi ø	10 cm
peso	255 kg
dimensioni	69x63x120h cm

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Ametista **Cod. 89776**
Bordeaux **Cod. 22711**
Bianco **Cod. 8225**
Pergamena **Cod. 16095**

ACC RTC CTP DSS RDT KLS AUTO ARS EAC CGC DPC PLC ICT

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFA A PELLET 'LILIANA IDRO'

6,7-22,8 kW	655 m³	5,4-20,1 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~53 kg
potenza termica globale	7,0-24,7 kW
consumo pellet	1,5-5,2 kg/h
scarico fumi ø	12 cm
peso	259 kg
dimensioni	61x70x131h cm

- Rivestimento in maiolica
- Cassetto cenere estraibile
- Braciere autopulente
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

Bordeaux
Cod. 8206

ACC DPC CTP RDT KLS AUTO ARS EAC CGC DSS PLC ICT HRP

per i simboli vedi pag. 14

TERMOSTUFE A PELLET 'DIADEMA ACS IDRO'

6,7-28,4 kW	815 m³	5,4-25,2 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~48 kg
potenza termica globale	7,0-31,4 kW
consumo pellet	1,5-6,6 kg/h
scarico fumi ø	12 cm
peso	259 kg
dimensioni	62x69x130h cm

- Rivestimento in maiolica
- Cassetto cenere estraibile
- Braciere autopulente
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Scheda espansione per gestione impianto integrata
- **Produzione di acqua calda sanitaria istantanea**

Bianco
Cod. 8172

Bordeaux
Cod. 8164

ACC DPC CTP HRP RDT KLS AUTO ARS EAC CGC DSS PLC ICT

per i simboli vedi pag. 14

CALDAIA A PELLET 'HP 15 EVO'

4,3-15,0 kW potenza termica	430 m³ volume riscaldabile	4,3-15,0 kW potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~43 kg
potenza termica globale	4,9-16,7 kW
consumo pellet	1,0-3,4 kg/h
scarico fumi ø	12 cm
peso	256 kg
dimensioni	56x73x131h cm

Bordeaux
Cod. 16137

CALDAIA A PELLET 'HP 22 EVO'

6,5-22,0 kW potenza termica	630 m³ volume riscaldabile	6,5-22,0 kW potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~60 kg
potenza termica globale	7,3-24,5 kW
consumo pellet	1,5-5,0 kg/h
scarico fumi ø	12 cm
peso	260 kg
dimensioni	56x82x131h cm

Bordeaux
Cod. 16138

CALDAIA A PELLET 'HP 30 EVO'

9,1-31,3 kW potenza termica	898 m³ volume riscaldabile	9,1-31,3 kW potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	~71 kg
potenza termica globale	10,1-33,9 kW
consumo pellet	2,1-7,0 kg/h
scarico fumi ø	12 cm
peso	335 kg
dimensioni	78x78x141h cm

Bordeaux
Cod. 16159

- Cassetto cenere
- Braciere autopulente in ghisa
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale (HP 15 EVO e HP 22 EVO)
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia automatica (HP 30 EVO)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

CONTO TERMICO
vedi pag. 15

NORDICA Extraflame
Riscalda la vita.

ACC AUTO ARS DPC CTP HRP ICT EAC PLC

per i simboli vedi pag. 14

STUFE A PELLET

BRACIERE
il braciere è facilmente estraibile per la pulizia giornaliera

ELETTRONICA
nuova elettronica in grado di prevedere le programmazioni settimanali di accensione e spegnimento

TELECOMANDO
telecomando multifunzione dal design nuovo, con schermo LCD

SCAMBIATORE TERMICO
scambiatore termico a fascio tubiero per aumentare le prestazioni termiche. Le dimensioni dei tubi sono ridotte per evitare turbolenze e rumori

CONVEZIONE SECONDARIA
nella camera di combustione è presente una convezione secondaria per migliorare la combustione del pellet

CAMERA DI COMBUSTIONE
pareti in acciaio smontabili per facilitare la pulizia del residuo della combustione del pellet

VETRO PULITO
emissione di aria in prossimità del vetro per evitare che si sporchi

GRIGLIA
Il serbatoio è dotato di griglia protettiva in modo da impedire il contatto con i meccanismi di caricamento pellet

CASSETTO RACCOGLI CENERE
cassetto posto sotto al braciere per raccogliere la cenere prodotta dalla combustione

SICUREZZA
stufa completa di sonde temperatura per monitorare il buon funzionamento in sicurezza

VENTILATORI
silenziosità della stufa anche alla massima potenza di lavoro

PRESSOSTATO
dispositivo di sicurezza che segnala eventuali ostruzioni dello scarico fumi

STUFE A PELLET 'KING 60'

2,5-5,53 kW	145 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	11 kg
potenza termica globale	2,7-6,15 kW
consumo pellet	0,57-1,3 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	45 kg
dimensioni	43x49x77h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale

Optional:
Cod. 2540 Telecomando

Bianco **Cod. 93057**
Grigio **Cod. 93059**
Bordeaux **Cod. 93058**

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

STUFE A PELLET 'KING 78'

2,6-6,4 kW	160 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	13 kg
potenza termica globale	2,8-6,9 kW
consumo pellet	0,6-1,4 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	82 kg
dimensioni	50x48x92h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bordeaux **Cod. 9765**
Sabbia **Cod. 9770**

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

STUFE A PELLET 'KING 98'

2,6-8,0 kW potenza termica	200 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	13 kg
potenza termica globale	2,8-8,8 kW
consumo pellet	0,6-1,8 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	82 kg
dimensioni	50x48x92h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bordeaux
Cod. 9774

Sabbia
Cod. 9805

STUFE A PELLET 'KING 118'

2,6-9,0 kW potenza termica	230 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	13 kg
potenza termica globale	2,8-10,1 kW
consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	87 kg
dimensioni	50x48x101h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bordeaux
Cod. 9807

Sabbia
Cod. 9810

STUFE A PELLET 'KING 12 ROUND'

2,64-9,05 kW	230 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	13 kg
potenza termica globale	2,84-10,1 kW
consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	87 kg
dimensioni	52x51x98h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Antracite
Cod. 93061

Bianco
Cod. 93060

Bordeaux
Cod. 94352

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

STUFE A PELLET 'KING 16'

3,7-15,2 kW	380 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	23 kg
potenza termica globale	3,8-16,3 kW
consumo pellet	0,8-3,4 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	151 kg
dimensioni	50x57x114 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bianco
Cod. 94349

Bordeaux
Cod. 94348

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

STUFE A PELLET 'SLIM 10' CANALIZZATE

2,9-9,0 kW potenza termica	225 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	10 kg
potenza termica globale	3,0-9,7 kW
consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	82 kg
dimensioni	94x26x94h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bianco
Cod. 17379

Bordeaux
Cod. 17378

canalizzazione fino a 6 m tramite 2 uscite posteriori ø 8 cm

STUFE A PELLET 'KING 12' CANALIZZATE

2,64-9,05 kW potenza termica	230 m³ volume riscaldabile

capacità serbatoio	13 kg
potenza termica globale	2,84-10,1 kW
consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	87 kg
dimensioni	50x48x101h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bordeaux
Cod. 93063

Sabbia
Cod. 93062

STUFE A PELLET 'KING 16' CANALIZZATE

3,7-15,2 kW	400 m³
potenza termica	volume riscaldabile

capacità serbatoio	23 kg
potenza termica globale	3,8-16,3 kW
consumo pellet	0,8-3,4 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	151 kg
dimensioni	50x57x114h cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- 3 ventilatori indipendenti
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Bianco
Cod. 94351

Bordeaux
Cod. 94350

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

canalizzazione fino a 6 m tramite 2 uscite posteriori ø 8 cm

TERMOSTUFA A PELLET 'SLIM 16'

4,0-15,0 kW	320 m³	2,8-12,7 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	19 kg
potenza termica globale	4,1-16,1 kW
consumo pellet	0,8-3,4 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	120 kg
dimensioni	110x25x100h cm

- Rivestimento in acciaio
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica

Bordeaux
Cod. 90822

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

TERMOSTUFE A PELLET 'KING 14'

5,0-13,8 kW	270 m³	3,8-10,5 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	17 kg
potenza termica globale	5,2-14,8 kW
consumo pellet	1,0-3,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	130 kg
dimensioni	47x53x100h cm

Bianco **Cod. 17370**

Bordeaux **Cod. 17367**

TERMOSTUFE A PELLET 'KING 20'

5,1-18,2 kW	440 m³	4,2-13,9 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	38 kg
potenza termica globale	5,2-19,0 kW
consumo pellet	1,1-4,0 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	230 kg
dimensioni	57x65x127h cm

Bianco **Cod. 17375**

Bordeaux **Cod. 17374**

TERMOSTUFE A PELLET 'KING 24'

5,1-21,9 kW	510 m³	4,2-17,8 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

capacità serbatoio	38 kg
potenza termica globale	5,2-23,1 kW
consumo pellet	1,1-4,9 kg/h
scarico fumi ø	8 cm
peso	230 kg
dimensioni	57x65x127h cm

Bianco **Cod. 17377**

Bordeaux **Cod. 17376**

- Rivestimento in acciaio, top in maiolica
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica
- Ventilazione frontale (per King 20 e King 24)

CONTO TERMICO 2.0

vedi pag. 15

GRUPPI DI CONTINUITÀ PER STUFE A PELLET

- Display LCD
- Onda in uscita sinusoidale pura
- DSP controllo digitale
- Boost e Buck AVR per la stabilizzazione della tensione
- Selezione automatica della frequenza
- Corrente di carica e punto di arresto della batteria regolabile
- Modalità ECO e no-load shutdown settabile
- Sistema di allarme
- Power on self test
- Riaccensione a freddo
- Riaccensione automatica al ritorno della rete elettrica
- Gestione intelligente della batteria
- Protezione da corto circuito e da sovraccarico
- Ricarica automatica dell'UPS in modalità OFF
- Porte di comunicazione USB e RJ45

Mod.	LIT 12 DP	LIT 24 DP
Potenza nominale (VA) e reale (W)	1200VA / 800W	2400VA / 1800W
Ingresso		
Tensione	220/230/240 Vac ± 26%	220/230/240 Vac ± 26%
Frequenza	50/60 Hz ± 10%	50/60 Hz ± 10%
Uscita		
Forma d'onda in uscita	**Sinusoidale Pura**	**Sinusoidale Pura**
Distorsione armonica	≤ 5% (carico lineare)	≤ 5% (carico lineare)
Tempo di trasferimento	≤ 5% (carico lineare)	≤ 10 ms
Modalità ECO	Settabile (<3% carico) attivazione dopo 80 s	Settabile (<3% carico) attivazione dopo 80 s
Spegnimento senza carico	Settabile (<3% carico) spegnimento dopo 80 s	Settabile (<3% carico) spegnimento dopo 80 s
Efficienza		
Modalità AC	Max 98%	Max 98%
Modalità batteria	Max 85% (carico lineare)	Max 85% (carico lineare)
Batteria		
Voltaggio DC	24 V	36 V
Numero e tipo	2 x 12 V - 7 Ah	3 x 12 V - 9 Ah
Corrente di carica	1 A (default), 0-5 A (regolabile)	1 A (default), 0-2 A (regolabile)
Tempo di ricarica	8 h	8 h
Altro		
Modalità batteria	Beep ogni 5 s (spegnimento dopo 60 s)	Beep ogni 5 s (spegnimento dopo 60 s)
Batteria bassa	Beep ogni 0,16 s	Beep ogni 0,16 s
Sovraccarico	Beep ogni 2 s	Beep ogni 2 s
Porte di comunicazione	USB + RJ 45	USB + RJ 45
Protezioni	Sovraccarico, corto circuito, carica eccessiva o insufficiente della batteria	Sovraccarico, corto circuito, carica eccessiva o insufficiente della batteria
Temperatura ed Umidità relativa	0~40 °C < 90% (senza condensa)	0~40 °C < 90% (senza condensa)
Rumorosità	< 59 dB	< 59 dB
Dimensioni (l×p×h)	144 x 346,5 x 215 mm	144 x 411,5 x 215 mm
Peso	12,2 kg	18,5 kg
	Cod. 24967	**Cod. 24979**

STUFA A LEGNA 'KIR'

9,0 kW	220 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	12,0 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	71 kg
dimensioni	46x38x75h cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Piastra cottura in ghisa sul top della stufa
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

Nero opaco
Cod. 93383

STUFA A LEGNA 'FIME' CON FORNO

12,0 kW	220 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	16,0 kW
scarico fumi ø	13 cm
dimensioni forno	36x37x23h cm
peso	113 kg
dimensioni	49x46x103h cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Forno verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

Nero opaco
Cod. 93397

STUFA A LEGNA 'ELEGANT'

11,0 kW	260 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	16,0 kW
scarico fumi ø	15 cm
peso	92 kg
dimensioni	49x51x96h cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Vano portalegna
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

Antracite
Cod. 93396

STUFA A LEGNA 'RAY MAX'

13,0 kW	290 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	21,0 kW
scarico fumi ø	15 cm
peso	103 kg
dimensioni	67x44x80h cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C

Antracite
Cod. 93398

ACTIVE SYSTEM COMBUSTION
è un particolare sistema di connessione che permette di prelevare dall'esterno l'aria di combustione dell'apparecchio. Questo significa un migliore rendimento ed una maggiore sicurezza per l'utente

POST COMBUSTION SYSTEM
il sistema di combustione sviluppato da La Nordica-Extraflame consente, grazie ad un sistema di aria secondaria/terziaria,una post combustione in grado di abbattere drasticamente le emissioni e quindi di rispettare le più restrittive normative europee

CLEAN GLASS CONTROL
è un sistema che tramite uno specifico percorso d'aria preriscaldata evita efficacemente la formazione di depositi sul vetro della porta fuoco

RESISTANT DOOR AT THE TIME
le porte dei prodotti La Nordica-Extraflame sono realizzate in ghisa di qualità elevata. Questo materiale, anche se sottoposto a forti sollecitazioni termiche, non subisce dilatazioni o alterazioni della propria forma

DISPOSITIVO SICUREZZA AUTOMATICO
è un dispositivo di sicurezza per l'abbattimento repentino della temperatura dell'acqua secondo le normative vigenti. Viene consentita così l'installazione a vaso di espansione chiuso di un apparecchio a combustibile solido (legna)

NORDIKER
La Nordica-Extraflame, per la realizzazione dei refrattari sulle pareti del focolare, utilizza un particolare materiale denominato Nordiker. Questo prodotto, grazie alla grande capacità termica, permette di raggiungere elevate temperature nella camera di combustione abbattendo così le emissioni in ambiente

STUFE A LEGNA 'MIGNON'

4,0 kW	115 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	7,5 kW
scarico fumi ø	10 cm
peso	56 kg
dimensioni	38x42x82h cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Testata in ghisa smaltata
- Maniglie cromate
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno

Bianco **Cod. 32727**

Cappuccino **Cod. 2615**

Marrone **Cod. 23217**

STUFE A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

5,0 kW	143 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	6,3 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	64 kg
dimensioni	36x42x77h cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Focolare in ghisa
- Porta e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Nero **Cod. 39586**

Verde **Cod. 4126**

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'SUPER MAX'

6,0 kW	172 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	7,5 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	75 kg
dimensioni	40x48x81h cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Focolare in ghisa
- Porta e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Nero
Cod. 39593

Verde
Cod. 92190

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'TEA'

6,6 kW	189 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	8,0 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	77 kg
dimensioni	41x42x83h cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Porta, basamento e testata in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
- Scarico fumi posteriore o superiore

Antracite
Cod. 93155

Bianco
Cod. 93154

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFA A LEGNA 'MAJOR'

6,5 kW	186 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	12,3 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	75 kg
dimensioni	40x46x82h cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Porte e testata in ghisa smaltata

Nero
Cod. 19531

PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFA A LEGNA 'ISETTA EVO'

7,7 kW	221 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	9,4 kW
scarico fumi ø	15 cm
peso	154 kg
dimensioni	66x59x71h cm

- Interamente in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
- Porta di carico laterale e frontale

Antracite
Cod. 9618

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFA A LEGNA 'CANDY'

7,2 kW potenza termica	206 m³ volume riscaldabile

potenza termica globale	8,7 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	85 kg
dimensioni	40x40x89h cm

- Interamente in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Antracite
Cod. 8287

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'FEDORA'

8,3 kW potenza termica	238 m³ volume riscaldabile

potenza termica globale	9,6 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	175 kg
dimensioni	60x55x104h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porte e testata in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Bordeaux
Cod. 96240

Bianco
Cod. 96241

vedi pag. 15

ASC CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFA A LEGNA 'DORELLA L8 X'

6,8 kW	195 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	8,8 kW
scarico fumi ø	12 cm
peso	90 kg
dimensioni	47x49x85h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Focolare in ghisa
- Porte e testata in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Bordeaux
Cod. 19786

PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA R1'

8,8 kW	252 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	11,0 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	155 kg
dimensioni	58x59x92h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porte e testata in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Bordeaux
Cod. 37284

Pergamena
Cod. 37285

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS LIBERTY'

8,0 kW	229 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	9,9 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	137 kg
dimensioni	56x54x92h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta, testata e basamento in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Bordeaux
Cod. 35192

Pergamena
Cod. 35233

ASC CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS FORNO EVO'

9,1 kW	260 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	10,6 kW
scarico fumi ø	13 cm
dimensioni forno	33x37x30h cm
peso	195 kg
dimensioni	56x54x136h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Porte, testata e basamento in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa con sistema di post combustione
- Forno smaltato
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Bordeaux
Cod. 8309

Pergamena
Cod. 8339

ASC CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

TERMOSTUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS EVO'

12,8 kW	366 m³	8,5 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	15,4 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	162 kg
dimensioni	56x53x92h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta, testata e basamento in ghisa smaltata
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa.

Bordeaux
Cod. 50233

DSA CGC PCS RDT ASC

per i simboli vedi pag. 34

TERMOSTUFA A LEGNA 'NICOLETTA EVO'

12,8 kW	366 m³	8,5 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	15,4 kW
scarico fumi ø	13 cm
peso	183 kg
dimensioni	59x57x98h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Rivestimento esterno in maiolica
- Porta in ghisa smaltata
- Cassetto portalegna estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa.

Bordeaux
Cod. 56877

DSA CGC PCS RDT ASC

per i simboli vedi pag. 34

TERMOSTUFA A LEGNA 'ISOTTA'

15,0 kW	430 m³	8,5 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	19,1 kW
scarico fumi ø	15 cm
peso	212 kg
dimensioni	76x52x78h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Interamente in ghisa smaltata
- Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa.

Antracite
Cod. 961

DSA CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

CUCINE A LEGNA 'ALFA'

5,0 kW	125 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	6,5 kW
scarico fumi ø	12 cm
dimensioni forno	55x54x19,5h cm
peso	100 kg
dimensioni	96,5x61,2x78h cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Top in acciaio spazzolato
- Focolare sinistro
- Cassetto cenere
- Cassettone scaldavivande
- Forno in acciaio spazzolato
- **Uscita fumi destra**

Bianco
Cod. 95960

Cappuccino
Cod. 95961

CUCINE A LEGNA 'ROSA LIBERTY'

6,5 kW	185 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	8,2 kW
scarico fumi ø	15 cm
dimensioni forno	33x41x30h cm
peso	178 kg
dimensioni	103x67x85h cm

- Rivestimento esterno in maiolica
- Focolare interamente in ghisa
- Porta fuoco panoramica con vetro ceramico
- Forno smaltato panoramico
- Telaio, piastra e cerchi in ghisa
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi destra superiore o posteriore**

Bordeaux
Cod. 47723

Pergamena
Cod. 47724

CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

CUCINE A LEGNA 'ROMANTICA 3,5'

5,0 kW	143 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	6,6 kW
scarico fumi ø	12 cm
dimensioni forno	26x37x23h cm
peso	79 kg
dimensioni	88x57x86h cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare interamente in ghisa
- Forno smaltato con doppio vetro
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.

Optional: vaschetta con mestolo

Uscita fumi destra

- Antracite **Cod. 24192**
- Bianco **Cod. 47719**
- Marrone **Cod. 47720**

Uscita fumi sinistra

- Bianco **Cod. 95563**

VASCHETTA
in acciaio inox.
Con mestolo
Cod. 47722

CUCINE A LEGNA 'ROMANTICA 4,5'

6,0 kW	172 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	9,1 kW
scarico fumi ø	13 cm
dimensioni forno	30x41x23h cm
peso	90 kg
dimensioni	97x62x86h cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare interamente in ghisa
- Forno smaltato con doppio vetro
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata.
- **Uscita fumi destra**

Optional: vaschetta con mestolo

- Antracite **Cod. 19537**
- Bianco **Cod. 19611**
- Cappuccino **Cod. 47432**
- Marrone **Cod. 32597**
- Rustic **Cod. 47427**

VASCHETTA
in acciaio inox.
Con mestolo
Cod. 26228

CUCINE A LEGNA 'SOVRANA EVO'

9,0 kW	258 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	11,8 kW
scarico fumi ø	13 cm
dimensioni forno	33x41x30h cm
peso	135 kg
dimensioni	97x64x85h cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Fianchi a convezione termica
- Forno smaltato con doppio vetro
- Cassetto scaldavivande
- Piastra e cerchi in ghisa
- Cassettone portalegna
- Telaio in ghisa vetrificata
- **Uscita fumi destra superiore o posteriore**

Antracite
Cod. 28938

Cappuccino
Cod. 24235

PCS

per i simboli vedi pag. 34

CUCINA A LEGNA 'SUPREMA'

8,5 kW	244 m³
potenza termica	volume riscaldabile

potenza termica globale	10,9 kW
scarico fumi ø	15 cm
dimensioni forno	44x43x42h cm
peso	220 kg
dimensioni	98x66x86h cm

- Rivestimento esterno in ghisa smaltata
- Focolare in ghisa
- Porta fuoco con doppio vetro
- Forno smaltato
- Porte e piastra in ghisa
- Cassettone portalegna
- Griglia forno cromata di serie
- **Uscita fumi centrale superiore o posteriore**

Crema
Cod. 50241

CGC PCS RDT defra

per i simboli vedi pag. 34

TERMOCUCINA A LEGNA 'SUPREMA COMPACT'

18,5 kW	530 m³	15,0 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	22,3 kW
scarico fumi ø	16 cm
dimensioni forno	31x43x42h cm
peso	293 kg
dimensioni	98x68x86h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Rivestimento esterno in ghisa smaltata
- Forno smaltato panoramico
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi centrale superiore o posteriore**

Grazie all'impianto termosanitario, riscalda agevolmente tutta la casa.

Crema
Cod. 34943

DSA CGC PCS RDT defra

per i simboli vedi pag. 34

TERMOCUCINE A LEGNA 'ROSA'

15,5 kW	444 m³	9,0 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	19,4 kW
scarico fumi ø	15 cm
dimensioni forno	33x41x30h cm
peso	211-226 kg
dimensioni	102x66x85h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Forno smaltato panoramico
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Telaio in ghisa vetrificata
- Cassettone portalegna
- **Uscita fumi destra**

Grazie all'impianto termosanitario riscaldano agevolmente tutta la casa.

Liberty Bordeaux
Cod. 34856

Pietra naturale
Cod. 34942

DSA CGC PCS RDT

per i simboli vedi pag. 34

TERMOCUCINA A LEGNA 'ITALY'

18,5 kW	530 m³	15,0 kW
potenza termica	volume riscaldabile	potenza resa all'acqua

potenza termica globale	22,3 kW
scarico fumi ø	16 cm
dimensioni forno	31x43x42h cm
peso	272 kg
dimensioni	97x69x86h cm

con sistema integrato D.S.A.
- Rivestimento esterno in ghisa vetrificata
- Forno smaltato panoramico
- Telaio in ghisa vetrificata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Porta fuoco con doppio vetro
- Cassettone portalegna

Grazie all'impianto termosanitario riscalda agevolmente tutta la casa.

Magnolia
Cod. 22714

DSA CGC PCS RDT defra

per i simboli vedi pag. 34

LEGNETTI ACCENDIFUOCO
confezione da 3 kg all'origine
Cod. 92176

LEGNETTI ACCENDIFUOCO
confezione da 6 kg all'origine
Cod. 60108

LEGNA DA ARDERE
confezione da 15 kg all'origine
Cod. 31072

CEPPO 'FIRELOG'
si accende incartato.
Durata 2 ore.
Peso 1,10 kg
Cod. 33310

TRONCHETTI 'CASA CALDA'
per stufe e camini.
Confezione da 8 pezzi
Cod. 43713

PELLET
di puro legno vergine.
Totalmente scortecciato.
Bassissimo residuo di cenere.
Confezione da 15 kg
Certificato EN-PLUS A1
Cod. 7055

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO DIAVOLINA
prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 24 cubetti
Cod. 36282

ACCENDIFUOCO DIAVOLINA
per caminetti e stufe a combustibili solidi.
Confezione da 40 cubetti
Cod. 5435

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO
prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 32 cubetti
Cod. 17785

ACCENDIFUOCO
per caminetti e stufe a combustibili solidi.
Confezione da 48 cubetti
Cod. 26784

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO
prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 72 cubetti
Cod. 7677

ACCENDIFUOCO LIQUIDO
per camini, stufe, barbecue.
Flacone da 1 l
Cod. 41199

ACCENDIGAS 'LUXEMBOURG'
accensione a fiamma.
Colori assortiti.
Cod. 92617

ACCENDIGAS 'OXFORD'
accensione a fiamma.
Colori assortiti.
Cod. 92618

ACCENDIGAS 'OXFORD FLEX'
accensione a fiamma.
Colori assortiti.
Cod. 92621

ACCENDIGAS 'FLEX'
accensione a fiamma.
Colori assortiti.
Cod. 92619

RICARICA GAS
corpo in lamiera, valvola in PVC. Con 5 adattatori.
Bombola da 100 ml
Cod. 92616

MANTICE PER CAMINI
soffietto in materiale sintetico, manici in legno.
Dimensioni cm 45x19
Cod. 6585

TRONCHETTO SPAZZACAMINO
distruttore chimico della fuliggine.
Stacca la fuliggine in soli 90 minuti
Cod. 8946

POLVERE RIMUOVI FULIGGINE
distruttore chimico della fuliggine.
Confezione da 5 bustine
Cod. 18031

DIAVOLINA CARBONE-LEGNA
distruttore chimico della fuliggine.
Confezione da 270 g
Cod. 20727

SPAZZASTUFA PELLET
usato regolarmente consente l'eliminazione dei catrami.
Garantisce una migliore resa della stufa ed evita pericolosi incendi della canna fumaria.
Confezione monodose da 2 kg
Cod. 91431

KIT DI PULIZIA PER TUBI DI STUFE A PELLET
composto da:
- scovolo ø 80 mm
- prolunga in vetroresina 200 cm
- impugnatura
Cod. 3573

METALCROM
per ridare brillantezza a superfici di acciaio, piastre di cucina, fornelli a gas ecc.
Tubetto da 50 ml
Cod. 25074

PULITORE TERMOCAMINI
rimuove incrostazioni e grassi di cottura da stufe, camini, grill, forni e barbecue.
Flacone da 750 ml
Cod. 96215

DETERGENTE PER VETRI
di stufe, camini e forni.
Toglie la fuliggine da tutte le superfici.
Flacone da 750 ml
Cod. 96244

DETERGENTE PER VETRI
di stufe e camini.
Toglie la fuliggine da tutte le superfici.
Flacone da 750 ml
Cod. 8587

DETERGENTE PER VETRI
di stufe e camini.
Toglie la fuliggine da tutte le superfici.
Cod. 31681 Flacone da 500 ml
Cod. 4605 Ricarica da 1 l

TEPORUS

BIDONE ASPIRACENERE 'FUOCOVIVO'
potenza 800 W, fusto da 15 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro HEPA
Cod. 93015

TEPORUS

BIDONE ASPIRACENERE 'FUOCOVIVO'
potenza 1200 W, fusto da 20 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro HEPA
Cod. 8988

LAVOR

BIDONE ASPIRACENERE 'ASHLEY 1.2'
potenza 800 W, fusto da 14 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro in microfibra.
Motore silenziato
Cod. 91879

LAVOR

BIDONE ASPIRACENERE 'ASHLEY 310'
potenza 800 W, fusto da 18 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro lavabile.
Motore silenziato
Cod. 90829

LAVOR

BIDONE ASPIRACENERE 'ASHLEY 901'
potenza max 1000 W,
fusto in acciaio da 18 l
Filtro a cartuccia lavabile.
Motore silenziato.
Scuoti filtro pneumatico
Cod. 39172

LAVOR

BIDONE ASPIRACENERE 'ASHLEY KOMBO'
potenza 1000 W, capacità 14+14 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Per solidi e liquidi. Corredato di accessori per funzione aspirapolvere.
Filtro a cartuccia lavabile.
Motore silenziato. **Scuoti filtro pneumatico. Funzione soffiante**
Cod. 90830

LAVOR

BIDONE ASPIRACENERE A BATTERIA 'FREE VAC 1.0'
batteria 18V - 2,2 Ah - Li-ion
Fusto in acciaio da 12 l, tubo flessibile in plastica, terminale in acciaio.
Tempo di ricarica 4h Autonomia 25 min
Completo di due tubi prolunga da 45 cm e caricabatteria. **Funzione soffiante**
Cod. 94797

SECCHIO
in lamiera zincata.
Capacità 10 l
Peso 1,08 kg
Dimensioni cm 30x29h
Cod. 38772

ESTINTORE PORTATILE
spegne immediatamente qualsiasi principio d'incendio.
Anticorrosivo, non sporca.
Può essere impiegato più volte.
Con supporto per il fissaggio.
Bombola da 700 ml
Cod. 42386

SCOPINA
in saggina,
con manico da 13 cm
Dimensioni cm 16x26h
Cod. 96277

PALETTONE
in acciaio verniciato.
Impugnatura in legno.
Lunghezza 65 cm
Cod. 96226

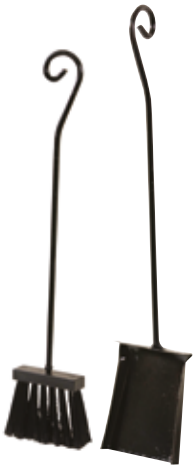

ATTREZZI PER CAMINO 'VESUVIO'
in acciaio verniciato nero.
Lunghezza 54 cm
Cod. 15274 Paletta
Cod. 15277 Scopino in PVC
Cod. 13720 Ricambio scopino

SET CAMINO 'UMBRIA'
in ferro battuto.
Composto da paletta e spazzola metallica.
Lunghezza 54 cm
Cod. 30481
Cod. 30425 Ricambio scopino

SET CAMINO 'BOX'
in acciaio, impugnature in legno.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Dimensioni cm 18x18x50h
Cod. 7611

SET CAMINO 'ALSAZIA'
in ferro battuto artistico, impugnature in legno massello.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 63 cm
Cod. 50411

SET CAMINO 'ELISSE'
in acciaio.
Composti da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 65 cm

Cod. 8524
Impugnature ottonate

Cod. 93082
Impugnature cromo satinate

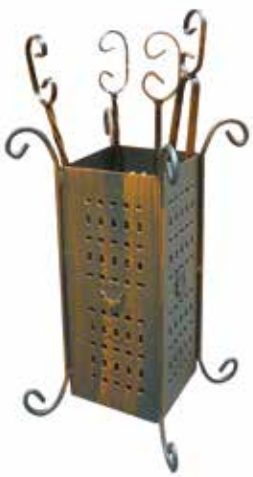

SET CAMINO 'PARIGI'
in ferro battuto artistico.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 60 cm
Cod. 35507

SET CAMINO 'CORTINA'
in ferro battuto, con attrezzi in acciaio e impugnature in legno.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 65 cm
Cod. 21857

SET CAMINO 'FUTURA'
finitura nero satinato, impugnature in acciaio.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 66 cm
Cod. 16149

SET CAMINO 'TERMINIO'
in ferro battuto.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 50 cm
Cod. 91479

SET CAMINO 'VIENNA'
in ferro battuto.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 68 cm
Cod. 14914

SET CAMINO 'BERLINO'
in ferro battuto.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 68 cm
Cod. 14853

SET CAMINO 'SECCHIELLO'
in ferro verniciato anticato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Diametro 16 cm
Altezza 58 cm
Cod. 8168

SET CAMINO 'SFERA'
in acciaio.
Composti da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 77 cm

Cod. 22738
Impugnature ottonate

Cod. 93083
Impugnature cromo satinate

SET CAMINO 'OSVALDO'
in ferro ottonato anticato, base rettangolare.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 78 cm
Cod. 8176

COPPIA ALARI 'VIENNA'
in ferro battuto.
Dimensioni cm 40x45h
Cod. 14918

COPPIA ALARI 'BERLINO'
in ferro battuto.
Dimensioni cm 38x35h
Cod. 91476

BRUCIALEGNA
in ferro battuto,
spessore 12x12 mm
Cod. 91477 Dimensioni cm 40x35
Cod. 91478 Dimensioni cm 50x35

BRUCIALEGNA
in ferro battuto,
spessore 18x18 mm
Cod. 41440 Dimensioni cm 40x35
Cod. 41493 Dimensioni cm 50x35

PORTALEGNA 'VIENNA'
in ferro battuto artistico.
Dimensioni cm 43x38x47h
Cod. 5165

PORTALEGNA 'CASTLE'
in acciaio verniciato nero.
Dimensioni cm 41x33x48h
Cod. 18252

TREPPIEDI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 25x6
Cod. 30676 ø cm 25x14h Peso 1,000 kg
Cod. 30690 ø cm 30x14h Peso 1,200 kg
Cod. 30691 ø cm 35x15h Peso 1,850 kg

SET CAMINO 'ROCCARASO'
in ferro battuto.
Composto da:
- parascintille a tre ante cm 80x51h
- supporto con 4 attrezzi altezza 55 cm
- brucialegna cm 40x30

Cod. 11547

PARASCINTILLE 'DECÒ'
in ferro battuto.
Dimensioni cm 60x52h
Cod. 14345

PARASCINTILLE 'CASTLE'
in acciaio verniciato nero.
Dimensioni cm 62x60h
Cod. 18553

PARASCINTILLE 'BOX'
in acciaio decorato.
Dimensioni cm 70x55h
Cod. 7614

PARASCINTILLE 'PARIGI'
in ferro battuto artistico.
Dimensioni cm 70x60h
Cod. 35535

PARASCINTILLE
in tubolare di metallo, a 3 ante.
Dimensioni cm 98x60h
Finitura ottonata
Cod. 8522

PARASCINTILLE
in tubolare di metallo, a 3 ante.
Dimensioni cm 98x60h
Finitura cromo satinata
Cod. 93084

PARASCINTILLE 'ANTICO'
in ferro battuto, a 3 ante.
Dimensioni cm 92x42h
Cod. 25182

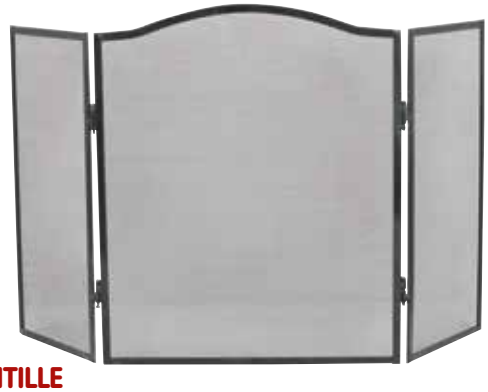

PARASCINTILLE
in ferro battuto, a 3 ante.
Dimensioni cm 100x60h
Cod. 37905

ISOLPARETE
in polistirolo espanso estruso ad alta densità.
Isolante termoacustico per muri, soffitti e pavimenti.
Spessore 4 mm
Dimensioni cm 80x125
Cod. 14323

TERMORIFRANGENTE
in polietilene colore argento.
Riflettente per caloriferi.
Pannello da cm 70x100
Cod. 16323

PARASPIFFERI ANTIFREDDO
in poliestere e cotone.
Per porte e finestre.
Diametro 60 mm
Cod. 93152 Lunghezza 100 cm
Cod. 93153 Lunghezza 140 cm

PARAPORTE FLESSIBILI
in plastica, con supporto autoadesivo.
Lunghezza 100 cm
Cod. 7718 Avorio
Cod. 7719 Marrone

PARAPORTE CON PINNA
supporto in PVC rigido e pinna in gomma, autoadesivi.
Lunghezza 100 cm
Cod. 39909 Bianco
Cod. 39910 Marrone

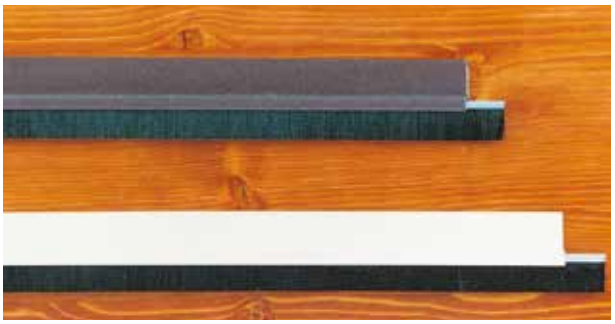

PARAPORTE CON SPAZZOLINO
in PVC rigido, autoadesivi. Lunghezza 100 cm
Cod. 3025 Bianco
Cod. 3126 Marrone
Cod. 1122 Trasparente

PARAPORTE CON SPAZZOLA FLESSIBILE
autoadesivi.
Ideali per superfici irregolari.
Lunghezza 100 cm
Cod. 39215 Profilo in alluminio bianco
Cod. 39217 Profilo in alluminio marrone
Cod. 19041 Profilo in PVC rigido bianco
Cod. 19043 Profilo in PVC rigido marrone

SOTTOPORTA DOPPIO
in polietilene espanso. Si infila sotto la porta e protegge dalle correnti d'aria da ambo i lati. Lunghezza 95 cm
Cod. 95585 Antracite
Cod. 95567 Bianco
Cod. 95568 Marrone

PARAFREDDO IN SPUGNA
autoadesivi.
Spessore 6 mm
Rotoli da 4 m
Cod. 8577 Larghezza 15 mm
Cod. 16318 Larghezza 20 mm
Cod. 26914 Larghezza 25 mm
Cod. 26915 Larghezza 30 mm

PARAFREDDO IN GOMMA ESPANSA
autoadesivi. Garantiscono una perfetta tenuta ad acqua, aria e polvere.
Colore nero.
Spessore 5 mm
Rotoli da 10 m
Cod. 11488 Larghezza 15 mm
Cod. 11495 Larghezza 20 mm

PARAFREDDO IN GOMMA
autoadesivi, con profilo ad E.
Rotoli da 6 m
Cod. 16321 Bianco
Cod. 16322 Marrone

PARAFREDDO SOUND-THERM
autoadesivi, con profilo ad F.
Per l'isolamento termico ed acustico di porte e finestre.
Rotoli da 6 m
Cod. 94538 Bianco
Cod. 94537 Marrone

PARAFREDDO PER PORTE BLINDATE
autoadesivo, 100% PVC formulato.
Sezione 10x17 mm
Rotolo da 8 m
Cod. 96191

GUARNIZIONI
in silicone, autoadesive.
Flessibili, impermeabili e lavabili.
Per porte e finestre.
Per fessure fino a 7 mm
Rotoli da 6 m
Cod. 39208 Bianco
Cod. 39209 Marrone
Cod. 39212 Trasparente

GUARNIZIONI PER STUFE
treccia in fibra di vetro.
Lunghezza 10 m
Cod. 34869 Diametro 5 mm per vetri
Cod. 34870 Diametro 7 mm per sportelli

GUARNIZIONI PER STUFE
in fibra di vetro. Autoadesive.
Per sportelli di stufe, caminetti e forni. Lunghezza 2,5 m

Piatte
Cod. 15540 Larghezza 10 mm
Cod. 15386 Larghezza 15 mm

Tonde
Cod. 15416 Diametro 6 mm
Cod. 15429 Diametro 8 mm
Cod. 15452 Diametro 10 mm
Cod. 15535 Diametro 12 mm

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO ALTE TEMPERATURE
ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250 °C in continuo), per sostituire le guarnizioni di pompe su impianti chimici, motori e macchine utensili, per incollare profili di acciaio a cristalli per forni.
Colore rosso.
Cartuccia da 310 ml
Cod. 11017

SIGILLANTE REFRATTARIO 1500 °C
ideale per sigillare forni, camini e materiale refrattario in genere.
Resistente a temperature fino a 1500 °C
Colore grigio scuro.
Cartuccia da 300 ml
Cod. 11024

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI 'SL 509' ALTA TEMPERATURA
ideali per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250 °C in continuo) e per incollare profili di acciaio a cristalli per forni.
Colore rosso
Cod. 34803 Tubetto da 70 ml
Cod. 36720 Cartuccia da 300 ml
Colore nero
Cod. 44670 Cartuccia da 300 ml

SIGILLANTI ALTE TEMPERATURE 'SIL 300 °C'
resistenza al calore max 300 °C
Per incollare e sigillare fughe, giunti e fessure che si desidera abbiano elevata resistenza al calore.
Buona adesione a vetro, smalto, piastrelle, ceramica vetrata e metalli lisci.
Colore rosso.
Cod. 88945 Tubetto da 60 ml
Cod. 88944 Cartuccia da 300 ml

MASTICI REFRATTARI 'CAMINETTI & STUFE'
riempitivi a base di vetro solubile.
Resistenti a temperature superiori a 1000 °C
Adatti per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie.
Cod. 15649 Tubetto da 100 g
Cod. 15650 Cartuccia da 530 g

NASTRO DI ALLUMINIO
autoadesivo, resistente alle basse e alte temperature.
Colore silver.
Altezza 50 mm
Rotolo da 50 m
Cod. 94362

NASTRO DI ALLUMINIO
autoadesivo, resistente alle basse e alte temperature.
Colore silver.
Altezza 50 mm
Rotolo da 45,7 m
Cod. 50236

NASTRI DI ALLUMINIO
autoadesivi, resistenti alle alte temperature.
Idonei per sigillare tubi di stufe.
Altezza 40 mm
Rotoli da 9 m
Cod. 3262 Bianco
Cod. 3306 Marrone
Cod. 3280 Nero
Cod. 11535 Silver

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE
ideale per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 10952 Autoestrudente
Cod. 10969 Per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA PER TETTI
indicata per la posa ed il fissaggio di tegole e coppi di qualsiasi tipo in sostituzione dei tradizionali fissaggi con malte. Può essere utilizzata anche per la posa, il riempimento e il fissaggio di materiali tipicamente utilizzati in edilizia, laddove è richiesta un'applicazione rapida e precisa.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 10986 Autoestrudente
Cod. 11009 Per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE
ideale per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 6319 Autoestrudente
Cod. 42618 Per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA PER TETTI
indicata per la posa ed il fissaggio di tegole e coppi di qualsiasi tipo in sostituzione dei tradizionali fissaggi con malte. Può essere utilizzata anche per la posa, il riempimento e il fissaggio di materiali tipicamente utilizzati in edilizia, laddove è richiesta un'applicazione rapida e precisa.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 74890 Autoestrudente
Cod. 41962 Per pistola

Schiuma poliuretanica

La schiuma poliuretanica risolve in modo rapido e duraturo molti problemi di dispersione termica ed è un ottimo fonoassorbente, la si trova in commercio sia come monocomponente che bicomponente. Il suo aspetto è di schiuma umida ma con l'aria reticola in una struttura stabile e duratura, la sua caratteristica di penetrazione gli conferisce ottime proprietà che altri materiali non hanno, si infiltra in ogni fessura saturandola una volta indurita.
Una volta che la schiuma poliuretanica è diventata rigida può essere lavorata, tagliata, carteggiata e verniciata senza alcun problema, le sue proprietà le consentono di aderire ai più disparati materiali, dal cemento al metallo, dal vetro alla plastica. Non aderisce invece a polietilene, teflon e silicone.

La schiuma poliuretanica può essere impiegata per isolare pareti o soffitti. Se viene spruzzata attorno a tubature che trasportano acqua calda permette un ottimo isolamento termico. É ottima per sigillare gli spazi tra parete e finestra

Prima di operare con la schiuma potrebbe essere necessario bagnare leggermente le superfici. Una volta indurita la si può sagomare con carteggio o lima e può anche essere verniciata. La durata sarà molto lunga nel tempo.

Data la bassa conducibilità termica delle schiume poliuretaniche il loro campo d'impiego è molto vasto. Non è insolito vedere isolamenti di tetti in zone dove la temperatura scende al di sotto dello 0, la struttura una volta reticolata consente anche la pedonabilità e la posa avviene anche per colata o a spruzzo.

KIT ASSORBIUMIDITÀ
sistema a sali per assorbire l'umidità in eccesso.
Kit composto da vaschetta e una busta di sali
Cod. 17404 Kit 450 g (per una sola busta di sali)
Per ambienti fino a 20 mq
Cod. 15708 Kit 900 g (per due buste di sali)
Per ambienti fino a 40 mq

SALI RICARICA
per kit assorbiumidità.
Confezione da 1 ricarica
Cod. 13050 Fiori di primavera
Cod. 15776 Lavanda
Cod. 15721 Neutra

Confezione da 6 ricariche
Cod. 91487 Neutra

SALI RICARICA
per kit assorbiumidità.
Confezione da 2 ricariche
Cod. 18638 Fiori di primavera
Cod. 18635 Lavanda
Cod. 18637 Neutra

SALI RICARICA
per kit assorbiumidità.
Confezione da 3 ricariche
Cod. 18655 Fiori di primavera
Cod. 18642 Lavanda
Cod. 18643 Neutra

Cosa fare per prevenire i problemi causati dall'umidità?

L'eccessiva presenza di umidità può essere dovuta al fatto che la casa presenta problemi come perdite, risalita di acqua freatica, infiltrazione di pioggia o progettazione inadeguata.
Il miglior isolamento delle case ha comportato una diminuzione della ventilazione delle stesse, modificando di conseguenza il normale bilancio di umidità.
Quando i problemi legati all'umidità nascono all'interno della casa, è possibile utilizzare una combinazione di soluzioni per migliorare il livello di umidità nell'aria:

- Limitate la quantità di umidità prodotta tra le mura domestiche
- Grandi quantità di umidità sono prodotte dall'asciugatura del bucato. Lasciate che l'asciugatrice completi il programma di centrifuga e preferibilmente stendete il bucato all'esterno
- Asciugate la cabina doccia dopo ogni utilizzo
- Tenete sempre chiusa la porta del bagno durante la doccia e la porta della cucina mentre cucinate (per impedire la diffusione dell'umidità.) e una finestra (parzialmente) aperta (per favorire la fuoriuscita di umidità)
- Azionate sempre la cappa mentre cucinate e controllate regolarmente il filtro
- Tenete lo sportello della lavastoviglie chiuso più a lungo possibile dopo la fine del programma. La condensa (vapore) si raffredderà gradualmente, trasformandosi all'interno della macchina in goccioline d'acqua che confluiranno nel tubo di scarico
- Assicurate una buona ventilazione
- Usate griglie di ventilazione e tenetele accuratamente pulite
- Non addossate i mobili alle pareti esterne per favorire la circolazione dell'aria
- Non introducete in casa ombrelli bagnati, piuttosto lasciateli fuori casa in luogo coperto
- Riscaldate la casa con criterio ed evitate che la temperatura scenda sotto i 15°C, anche di notte. L'aria fredda trattiene meno umidità dell'aria calda e, a temperature sotto questo livello, si formerà umidità su finestre e porte

KIT ASSORBIUMIDITÀ 'AMBIANCE'
sistema a sali tab per assorbire l'umidità in eccesso.
kit composto da vaschetta e un tab da 500 g
Cod. 50366

RICARICA TAB 'AMBIANCE'
per kit assorbiumidità 'Ambiance'

Confezione 1 ricarica da 500g
Cod. 39646 Lavanda
Cod. 39623 Neutra
Cod. 91543 Fiori di primavera

Confezione 4 ricariche da 450g
Cod. 3354 Lavanda
Cod. 10339 Neutra

MINI KIT ASSORBIUMIDITÀ 'AMBIANCE'
sistema a sali tab per assorbire l'umidità in eccesso.
Mini kit composto da vaschetta e un tab da 100 g
Colori assortiti
Cod. 31488

RICARICA TAB 'AMBIANCE' DA 100 g
per mini kit assorbiumidità 'Ambiance'
Cod. 24984 Lavanda
Cod. 24988 Neutra
Cod. 91540 Incanto d'oriente

ASSORBIUMIDITÀ - PROFUMATORE
deumidifica e deodora armadi, cassetti, ripostigli.
Profumazioni assortite.
Confezione da 40 g
Cod. 15625

ASSORBIUMIDITÀ - PROFUMATORE APPENDIBILE
deumidifica e deodora armadi, cassetti, scarpiere.
Profumazioni assortite.
Confezione 2 buste da 50 g
Cod. 14606

'ZEROMUFFA'
inodore, si attiva quando serve.
Senza candeggina.
Flacone da 500 ml
Cod. 16787

'ZEROMUFFA IGIENIZZANTE'
combatte la formazione di muffe, alghe e muschi negli ambienti umidi, chiusi e con scarsa aerazione.
Cod. 16934 Flacone da 250 ml
Cod. 40875 Flacone da 500 ml

'SMUFFER'
dissolvimuffa superattivo ad azione igienizzante che combatte efficacemente la formazione di alghe, muffe e muschi causati dall'umidità.
Flacone da 250 ml
Cod. 30421

'MUFFA OFF'
elimina e previene le macchie dovute alla formazione della muffa. Contiene biocidi specifici che eliminano la muffa lasciando un gradevole profumo.
Flacone da 500 ml
Cod. 17016

'MUFFYCID'
elimina muffa, muschio ed alghe, esplicando una importante funzione igienizzante della superficie.
Flacone da 500 ml
Cod. 57469

'PREVIENI MUFFA'
crea un film protettivo che previene la riformazione di muffa, alghe, funghi e muschi nelle aree interne.
Adatto per qualsiasi superficie porosa (muri, perlinature, carta da parati ecc.)
Flacone da 500 ml
Cod. 92670

La muffa e le sue cause

Le muffe sono un tipo di funghi che si riproducono per mezzo di spore e possono causare danni nell'uomo in particolare all'apparato respiratorio. La muffa è composta da microrganismi viventi come batteri e spore, che continuano a proliferare a colonie sui muri "mangiandosi" letteralmente prima le pitture esterne e poi l'intonaco.

Le muffe si manifestano prima con piccoli puntini neri, poi questi puntini diventano delle macchie scure compatte, segue lo sfarinamento e lo sfogliamento delle pitture e degli intonaci. Le muffe si formano prevalentemente in ambienti chiusi e poco soleggiati come cantine, garage ma anche nelle abitazioni sui soffitti e sulle pareti esterne.

Le cause sono principalmente due:

- insufficiente isolamento termico delle pareti: muri, travi e pilastri rivolti all'esterno e non perfettamente coibentati (ponti termici)
- errate abitudini di riscaldamento e di ventilazione della casa: insufficiente ricambio d'aria, biancheria umida messa ad asciugare all'interno specialmente nella stagione fredda, eccesso di acqua nelle piante.

La comparsa di una macchia di muffa all'interno di un ambiente domestico non deve essere sottovalutata poiché è un indicatore inequivocabile di una cattiva qualità ambientale, e può essere fonte di pericoli per la salute in particolare dei bambini. Le spore di alcune muffe, infatti, causano potenti allergie, o possono rilasciare tossine che, nei polmoni, creano infiammazioni polmonari. Come gli altri allergeni indoor, quali acari e batteri, la presenza delle spore prodotte dalla muffa ha comportato negli ultimi anni un crescente aumento dei casi di asma nei bambini e negli adolescenti.

Deumidificatori

Il tasso di umidità all'interno di un ambiente, così come la qualità dell'aria, sono elementi fondamentali per la salute ed il benessere delle persone. L'umidità in eccesso può essere generata dalla condensa, dalla risalita capillare, dalle infiltrazioni, dai muri umidi o dalla presenza della muffa e può causare infezioni respiratorie.
Per avere un ambiente domestico piacevolmente abitabile e salubre l'intervallo di umidità relativa dovrebbe essere compreso tra il 30% e il 50%. Il deumidificatore riduce il livello di umidità dell'aria determinando una percezione reale e più gradevole della temperatura, sia in estate che in inverno.
Rispetto ad un impianto di climatizzazione il deumidificatore è di utilizzo più immediato e non richiede lavori di installazione. A seconda della situazione, della tipologia di ambienti, della collocazione geografica della casa, può rivelarsi una soluzione che coniuga economicità e benefici.

DEUMIDIFICATORE 'CS200'
ideale per piccoli ambienti

potenza	W	50
deumidificazione nelle 24 ore	l	0,3
capacità serbatoio	l	1,0
livello di rumorosità	dB	40
dimensioni	cm	25x17x32h
peso	kg	1,8
		Cod. 93044

DeLonghi

DX10 **DEX14** **DEX16**

DEUMIDIFICATORI
funzione laundry: riduzione dei tempi di asciugatura del bucato.
Filtri antipolvere lavabili

Mod.		DX10	DEX14	DEX16
potenza	kW	190	210	210
deumidificazione nelle 24 ore	l	10	14	16
capacità serbatoio	l	2,0	2,1	2,1
livello di rumorosità	dB	45	37	37
dimensioni	cm	31x19x49h	33x22x50h	33x22x50h
peso	kg	8,3	9,0	9,0
		Cod. 96218	**Cod. 96219**	**Cod. 96220**

Purificatori d'aria

I purificatori d'aria si utilizzano per depurare l'aria presente all'interno dei diversi ambienti domestici. Sul mercato ci sono numerosi modelli che si adattano in maniera perfetta alle esigenze di ogni famiglia. Esistono ad esempio dei modelli unici per tutta la casa o altri che invece si possono collocare in un'unica stanza, magari quella più trafficata.

I purificatori con filtro sono apparecchiature adatte a rimuovere fumo, polveri o anche pollini presenti nell'aria. Catturano l'aria, la purificano al loro interno e la rimettono in circolo. Di norma il filtro può essere composto da diversi materiali, i più diffusi sono fibre di vetro, micro-fibre o carboni attivi.

PURIFICATORE 'KJ 10 FM'
sistema filtrante a 3 stadi, prefiltro lavabile, filtro Hepa e filtro ai carboni attivi. Funzione ionizzatore, tre velocità di funzionamento.
Adatto per ambienti fino a 10 m^2 circa.
Cod. 56284

PURIFICATORE 'KJ 15 FT'
sistema filtrante a 3 stadi, prefiltro lavabile, filtro Hepa e filtro ai carboni attivi. Funzione ionizzatore, tre velocità di funzionamento, indicatore cambio filtro.
Adatto per ambienti fino a 18 m^2 circa.
Cod. 56285

UMIDIFICATORE 'WHITE'
ristabilisce il giusto grado di umidità negli ambienti domestici.
Confezione da 2 pezzi
Cod. 11936

UMIDIFICATORE 'WINTER'
ristabilisce il giusto grado di umidità negli ambienti domestici.
Cod. 91820

UMIDIFICATORI 'RILIEVO'
ristabiliscono il giusto grado di umidità negli ambienti domestici.
Cod. 44987 Bianco
Cod. 93431 Colori assortiti

UMIDIFICATORE 'RICAMO'
ristabiliscono il giusto grado di umidità negli ambienti domestici.
Cod. 91822

ESSENZE PROFUMATE
diluite nell'acqua dell'umidificatore, emanano il profumo in tutta la casa.
Flacone da 15 ml
Sei fragranze assortite.
Cod. 39088

Un profumo per ogni ambiente

Per l'ingresso può essere rassicurante un profumo leggero, frizzante e agrumato, come il limone, l'arancio o il pompelmo.
Per il salotto è preferibile utilizzare fragranze che diano un senso di relax come le essenze floreali (ad esempio un mix di gelsomino e verbena, dal potere antistress), oppure le essenze del legno o quelle speziate.
Per la cucina, spesso fonte di odori fastidiosi come il fritto, i cavolfiori, o verdura cotta si consiglia di utilizzare la verbena indiana, una pianta mangia fumo e odori. La sua essenza cancellerà qualsiasi odore sgradito pervadendo la cucina di un intenso profumo di limone.
Per la stanza da letto bisognerebbe scegliere dei profumi o essenze riposanti e che stimolano le nostre difese. Via libera a cedro, lavanda e rosmarino, al pino o ai bouquet balsamici che facilitano anche la respirazione. Ottimo per esempio un mix di mentolo, eucalipto, menta e pino silvestre.
Per la camera dei più piccoli, invece, potrebbe essere adatto un profumo rilassante e calmante come fiori d'arancio, vetyver o ylangylang.
Per il bagno ci si può sbizzarrire con tutte quelle essenze che ci fanno stare bene e i profumi che ci piacciono.

PROFUMATORI PER AMBIENTI

con bastoncino.
Flacone da 125 ml
Sei fragranze assortite
Cod. 92986

con bastoncino.
Flacone da 30 ml
Dodici fragranze assortite
Cod. 94943

spray da 250 ml
Sei fragranze assortite
Cod. 96419

spray da 280 ml
Sei fragranze assortite
Cod. 93508

spray da 59 ml
Sei fragranze assortite
Cod. 96418

set 3 profumatori gel da 50 g
Sei fragranze assortite
Cod. 93512

vaschetta perle gel da 150 g
Sei fragranze assortite
Cod. 93511

set 2 candele profumate in
bicchiere di vetro.
Dimensioni mm ø 45x60h
Sei fragranze assortite
Cod. 95916

candela in barattolo di vetro.
Dimensioni mm 55x55h
Sei fragranze assortite
Cod. 93506

candela in vasetto di vetro.
Dimensioni mm 75x75h
Sei fragranze assortite
Cod. 93505

BRUCIA OLI
in ceramica.
Dimensioni mm 65x70h
Tre colori assortiti
Cod. 93507

Made in Italy

TEA LIGHT
diametro 38 mm, altezza 15 mm
Colore bianco
Cod. 92450 Confezione da 25 pezzi
Cod. 92449 Confezione da 50 pezzi
Cod. 69708 Confezione da 100 pezzi

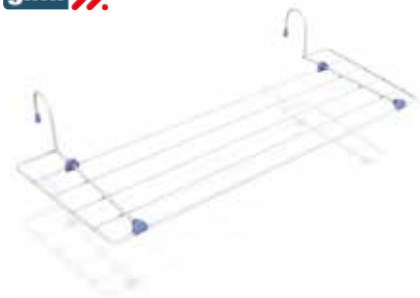

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'LAMPO'
in acciaio rivestito, bracci richiudibili.
Per stendere fino a 2,5 m di bucato.
Dimensioni cm 52x31x17h
Cod. 19434

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'QUICK'
in acciaio rivestito, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 3 m di bucato.
Dimensioni cm 52x33x14h
Cod. 30168

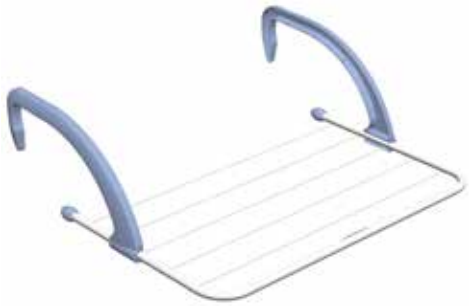

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'RADIO'
in acciaio, bracci in resina regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 3 m di bucato.
Dimensioni cm 52x34x18h
Cod. 96347

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE
interamente in resina, bracci regolabili.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x60x23h
Cod. 37167

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'GHIBLI'
interamente in resina, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 99x54x26h
Cod. 50349

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'BREZZA'
in acciaio verniciato, bracci in resina regolabili e richiudibili, angolari in plastica.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x56x28h
Cod. 50348

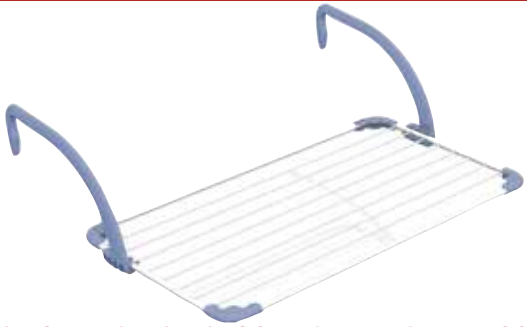

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'BREZZA MIX 100'
in acciaio verniciato, bracci in resina regolabili e richiudibili, angolari in plastica, fili in alluminio verniciato.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x56x30h
Cod. 91729

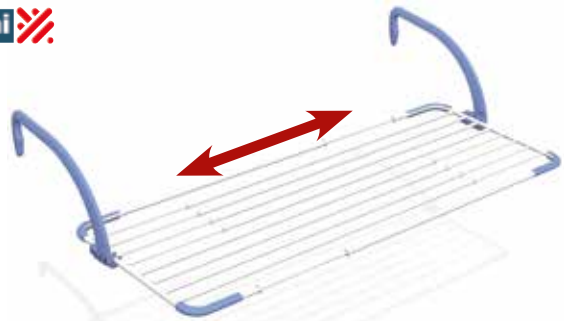

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'BREZZA EXTEND'
in acciaio verniciato, bracci in resina regolabili e richiudibili, angolari in plastica. La griglia telescopica permette di stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni cm 120/192x55x30h
Cod. 8289

meliconi

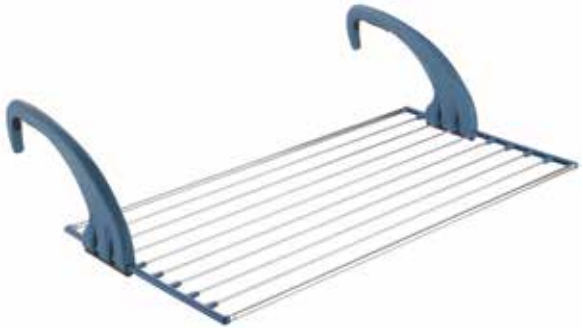

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE 'LOCK BALCONY'
in alluminio.
Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni cm 56x105
Cod. 95996

meliconi

STENDIBIANCHERIA DA VASCA 'LOCK BATH'
in acciaio resinato con trattamento antiruggine.
Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni cm 65x110h
Cod. 95994

gimi

STENDIBIANCHERIA DA PARETE 'ROTOR'
in resina.
Con 4 fili retraibili automaticamente.
Sistema di bloccaggio dei fili e aggancio a parete appenditutto.
Per stendere fino a 14 m di bucato.
Dimensioni aperto max cm 360x30x8
Dimensioni chiuso cm 29,5x8x8h
Cod. 474

gimi

STENDIBIANCHERIA DA PARETE 'TELEPACK'
in alluminio e resina. Telescopico.
Chiuso diventa un comodo portasciugamani.
Cod. 39894 Dimensioni aperto cm 70x38x6h
Dimensioni chiuso cm 70x15x6h
Per stendere fino a 5 m di bucato.
Cod. 56174 Dimensioni aperto cm 100x38x6h
Dimensioni chiuso cm 100x15x6h
Per stendere fino a 7 m di bucato.

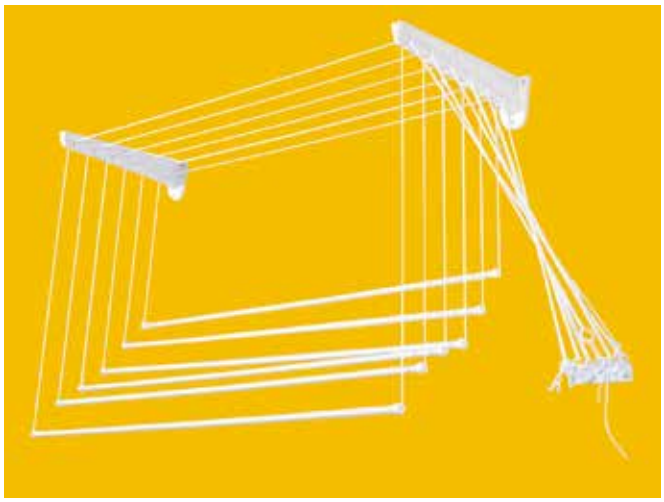

STENDIBIANCHERIA DA PARETE
bracci interamente in resina. Portata 20 kg
Cod. 18580 Dimensioni cm 100x70 per 6 m di bucato.
Cod. 19168 Dimensioni cm 120x70 per 7,2 m di bucato.
Cod. 18681 Dimensioni cm 140x70 per 8,4 m di bucato.

STENDIBIANCHERIA DA PARETE
estensibili, bacchette in acciaio plasticato.
Portata 10 kg
Cod. 18678 Dimensioni cm 80x28 per 4 m di bucato.
Cod. 18679 Dimensioni cm 100x28 per 5 m di bucato.
Cod. 18680 Dimensioni cm 120x28 per 6 m di bucato.

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO
in alluminio. Leggero e resistente.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 177x56x94h
Dimensioni chiuso cm 56x3x133h
Peso 2,0 kg
Cod. 59878

meliconi

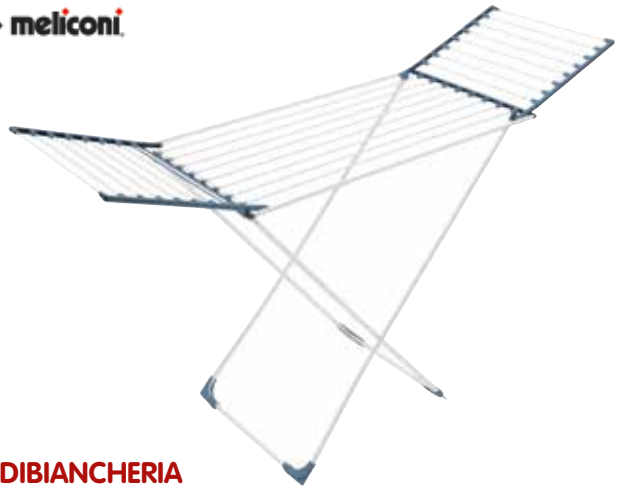

STENDIBIANCHERIA
A CAVALLETTO 'LOCK CLASSIC ALUMINIUM'
in alluminio.
Per stendere fino a 22 metri di bucato.
Dimensioni aperto cm 56x180x110h
Dimensioni chiuso cm 3x56x133h
Cod. 95993

STENDIBIANCHERIA
A CAVALLETTO 'PELLICANO'
in resina.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 180x56x125h
Dimensioni chiuso cm 56x9x131h
Peso 5,7 kg
Cod. 90927

gimi

STENDIBIANCHERIA
A CAVALLETTO 'CUCCIOLO'
in resina.
L'unico che entra anche nella vasca da bagno.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 92x50x81h
Dimensioni chiuso cm 50x6,5x114h
Peso 2,05 kg
Cod. 56981

gimi

STENDIBIANCHERIA
A CAVALLETTO 'ZAFFIRO'
in resina.
Per stendere fino a 20 metri di bucato.
Con ruote.
Dimensioni aperto cm 182x55x88h
Dimensioni chiuso cm 55x9,5x127h
Peso 5,1 kg
Cod. 96348

gimi

STENDIBIANCHERIA
A CAVALLETTO 'PERLA'
in resina. Con sistema antichiusura accidentale.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 190x55x90h
Dimensioni chiuso cm 55x10x130h
Peso 5,6 kg
Cod. 50350

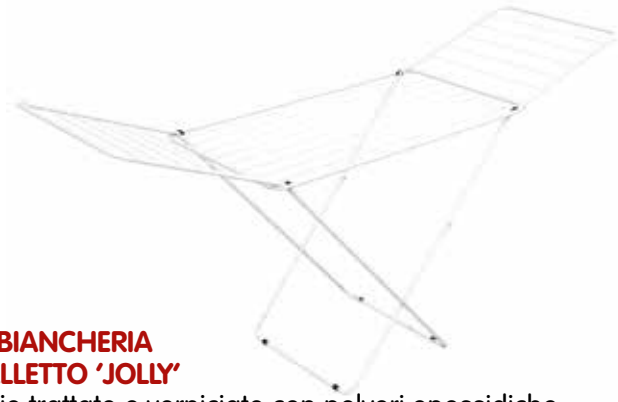

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO 'JOLLY'
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche.
Con piedini antiscivolo.
Per stendere fino a 18 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 180x55x93h
Dimensioni chiuso cm 55x5x129h
Peso 2,5 kg
Cod. 37317

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO 'ALUTECH'
in acciaio verniciato con polveri epossidiche, griglia in alluminio verniciato.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 171x55x93h
Dimensioni chiuso cm 55x5x129h
Peso 2,6 kg
Cod. 91728

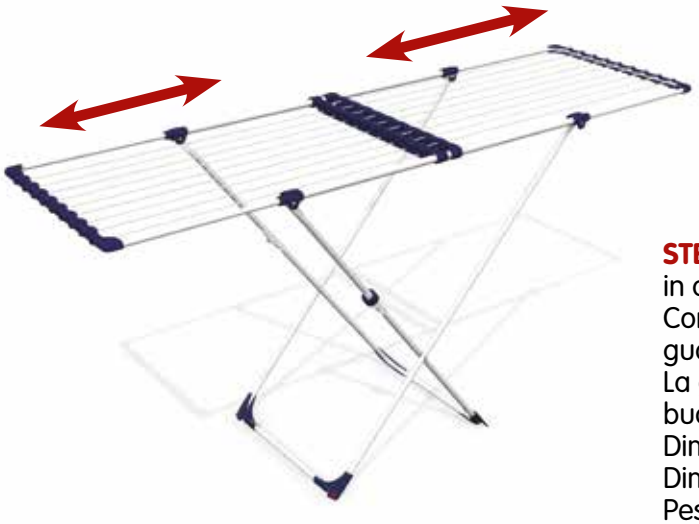

stendibiancheria chiuso

particolare accessorio per stendere piccoli capi

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO 'STENDISSIMO'
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche.
Con ruote gommate antigraffio, angolari antiscivolo, guarnizioni antigraffio e innesto antichiusura accidentale.
La griglia telescopica permette di stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 108/187x57x94h
Dimensioni chiuso cm 57x6,4x131,5h
Peso 4,4 kg
Cod. 59049

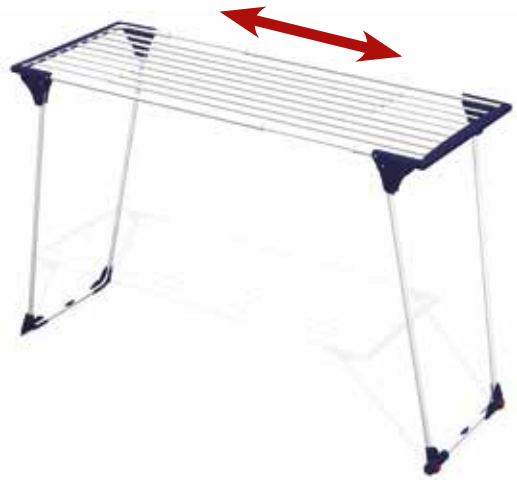

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO 'DINAMIK 20'
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche.
Con ruote gommate antigraffio e guarnizioni antigraffio.
La griglia telescopica permette di stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 117/189x57x100h
Dimensioni chiuso cm 57x7x118h
Peso 4,9 kg
Cod. 6609

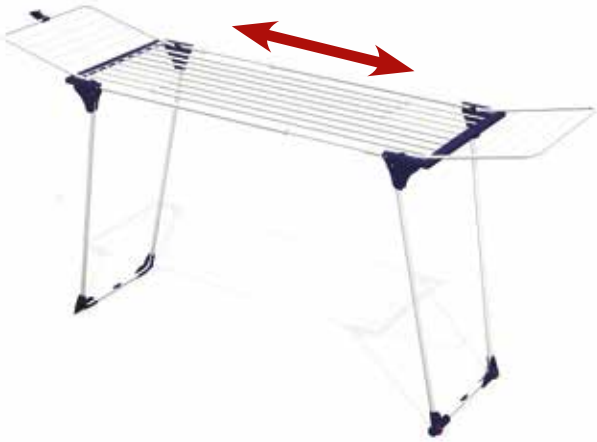

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO 'DINAMIK 30'
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche, con prolunghe laterali.
Con ruote gommate antigraffio e guarnizioni antigraffio.
La griglia telescopica permette di stendere fino a 27 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 186/258x57x100h
Dimensioni chiuso cm 57x7x118h
Peso 5,42 kg
Cod. 8286

meliconi

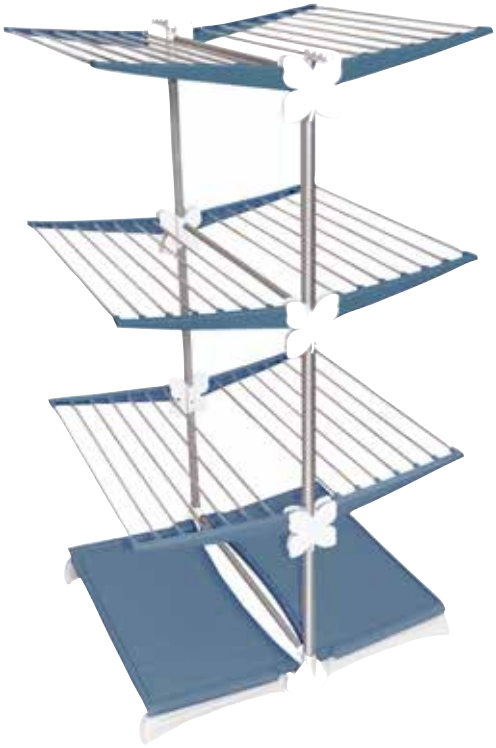

STENDIBIANCHERIA A TORRE 'STENDIMEGLIO JUNIOR'
in alluminio. Completamente richiudibile.
Per stendere fino a 30 metri di bucato.
Dimensioni aperto cm 72,5x83,5x132h
Dimensioni chiuso cm 11,5x72,5x132h
Cod. 19870

meliconi

STENDIBIANCHERIA A TORRE 'STENDIMEGLIO MAXI'
in alluminio. Completamente richiudibile.
Per stendere fino a 60 metri di bucato.
Dimensioni aperto cm 90x94x180h
Dimensioni chiuso cm 18x90x137h
Cod. 27024

meliconi

STENDIBIANCHERIA A TORRE 'LOCK TOWER 3'
in acciaio resinato con trattamento antiruggine.
Per stendere fino a 30 metri di bucato.
Dimensioni aperto cm 68x68x128h
Dimensioni chiuso cm 5x68x128h
Cod. 95992

meliconi

STENDIBIANCHERIA A TORRE 'LOCK TOWER 4'
in acciaio resinato con trattamento antiruggine.
Per stendere fino a 40 metri di bucato.
Dimensioni aperto cm 68x68x164h
Dimensioni chiuso cm 5x68x164h
Cod. 95991

STENDIBIANCHERIA A COLONNA 'VIP 40'
interamente in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche.
Quattro griglie stendibiancheria, carrellato.
Per stendere fino a 40 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 71x71x164h
Dimensioni chiuso cm 71x5x164h
Peso 4,3 kg
Cod. 38752

STENDIBIANCHERIA A COLONNA 'TORRE'
interamente in alluminio.
Quattro griglie stendibiancheria, carrellato.
Per stendere fino a 25 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 64x62x166h
Dimensioni chiuso cm 64x7x166h
Peso 3,0 kg
Cod. 59892

STENDIBIANCHERIA A COLONNA 'SALVASPAZIO'
in acciaio con particolari in ABS antiurto.
Completamente richiudibile.
Per stendere fino a 18 m di bucato.
Dimensioni cm 76x50x165h
Peso 5,0 kg
Cod. 42966

TELO ANTIPIOGGIA
in polietilene trasparente ad alto spessore.
Per proteggere il bucato nelle giornate piovose.
Dimensioni cm 200x300
Cod. 34868

TELONI 'CRISTAL'
in polietilene stabilizzato con retinatura di rinforzo.
Occhiellati.
Lavabili ed impermeabili.
Cod. 13057 Dimensioni cm 200x300
Cod. 13061 Dimensioni cm 300x400
Cod. 13070 Dimensioni cm 400x500

TELONI DI COPERTURA
in polietilene, rinforzati sui bordi. Occhiellati.
Lavabili ed impermeabili.
Cod. 5718 Dimensioni cm 200x300
Cod. 5721 Dimensioni cm 300x400

OMBRELLI 'P165'
apertura manuale.
Fantasie assortite
Cod. 93547

OMBRELLI 'P184'
apertura manuale.
Fantasie assortite
Cod. 93539

OMBRELLI 'WOMAN'
apertura automatica.
Aste in fibra.
Disegni assortiti
Cod. 93850

OMBRELLI '7011'
apertura automatica.
Colori assortiti
Cod. 96296

OMBRELLI 'UNDER'
apertura automatica.
Bicolore.
Colori assortiti
Cod. 93848

OMBRELLI 'APRI E CHIUDI'
apertura e chiusura automatica.
Colori assortiti
Cod. 93541

OMBRELLI 'D326'
apertura automatica.
Colori assortiti
Cod. 96295

OMBRELLI 'SPORT'
apertura automatica.
Fantasie mimetiche assortite
Cod. 93545

OMBRELLI 'UOMO'
apertura automatica.
Fantasie assortite
Cod. 93542

OMBRELLI 'DONNA'
apertura automatica.
Fantasie assortite
Cod. 93543

OMBRELLI 'UNISEX'
apertura automatica.
Colori assortiti
Cod. 93544

OMBRELLI 'G525'
apertura automatica.
Colori assortiti
Cod. 96297

ZERBINO 'SMILE'
in PVC, colore nero.
Fondo pieno.
Dimensioni cm 59x39
Cod. 92674

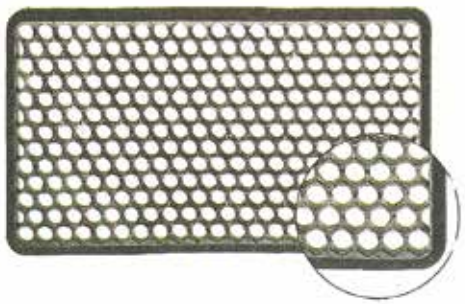

ZERBINO 'NIDO D'APE'
in PVC, colore nero.
Dimensioni cm 71x42
Cod. 37763

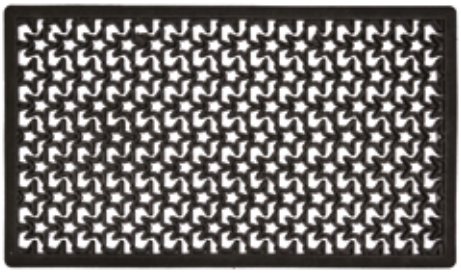

ZERBINO 'STELLATO'
in PVC, colore nero.
Dimensioni cm 70x40
Cod. 24990

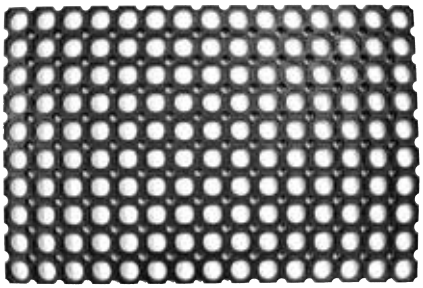

ZERBINO 'ROBUSTUS'
in PVC, colore nero. Struttura alveolare componibile, si adatta a tutte le superfici.
Dimensioni cm 70x40
Cod. 37198 zerbino **Cod. 37217** giunzioni

ZERBINO 'GRECA-MOQUETTE'
in PVC colore nero, con rivestimento di moquette in polipropilene.
Dimensioni cm 60x40
Cod. 480

ZERBINO
in cocco naturale, con fascia decorativa colorata.
Dimensioni cm 80x40
Cod. 48263

ZERBINO
in filato di polipropilene con sottofondo in lattice sintetico termoplastico antiscivolo. Spigoli stondati.
Dimensioni cm 80x50
Cod. 13647

55 %
prodotto esportato

2 milioni
pezzi prodotti all'anno

52 anni
di esperienza

100 %
made in Italy

V2 TEST CE DoP Declaration of Performance

Abbiamo i numeri per puntare all'eccellenza.

Ed anche per questo motivo in Europa siamo tra le aziende leader nel settore per lo scarico dei fumi di stufe a legna ed a pellet.

www.savefumisteria.it

save
Leader italiano per lo scarico dei fumi

TUBI PER STUFE A PELLET

porcellanati. Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature.
Forniti senza guarnizione.
Figura 60610

tubo telescopico
Diametro 8 cm
parte fissa 33 cm
parte telescopica 8÷27 cm

tubi
Diametro 8 cm
altezza 25 - 50 - 100 - 150 cm
Diametro 10 cm
altezza 25 - 50 - 100 cm
Diametro 12 cm
altezza 25 - 50 - 100 cm

gomiti a 45°
attacco MF
Diametro 8 - 10 - 12 cm

gomiti a 90°
attacco MF
Diametro 8 - 10 - 12 cm

gomito a 90°
attacco MM
Diametro 8 cm

raccordi a T
attacco FFM
Diametro 8 - 10 - 12 cm

raccordi a T
attacco MFM
Diametro 8 - 10 cm

terminali di scarico
Diametro 8 - 10 cm

scarichi condensa
con manicotto in ottone
Diametro 8 - 12 cm

scarichi condensa
con chiusura in silicone
Diametro 8 - 10 cm

rosoni
corona 5 cm
Diametro 8 - 10 - 12 cm

rosone
corona 10 cm
Diametro 8 cm

scovolo
in nylon,
con molla
attacco 12 MA
Diametro 8 cm

collari
Diametro 8 - 10 cm

guarnizioni
in silicone
Diametro 8 - 10 - 12 cm

TUBI PER STUFE E CAMINI spessore 0,5 mm

in acciaio inox Aisi 304. Costruiti a norma UNI EN 1856-2.

Forniti senza guarnizione

Figura 60630

tubi
altezza 100 cm
Diametro
8 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 30 cm

altezza 50 cm
Diametro 8 - 10 cm

gomiti a 45°
attacco FM
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 30 cm

gomiti a 90°
attacco FM
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 30 cm

raccordi
attacco FF
altezza 14 cm
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
20 - 22 - 25 - 30 cm

raccordi a T
attacco FFM
Diametro 8 - 10 cm



scarichi condensa
attacco F
Diametro 8 - 10 cm

terminali 'LAMELLA'
Diametro 8 - 10 - 12 cm

terminali 'ORIZZONTALE'
Diametro 8 - 10 cm

collari
con staffa
Diametro 20 - 25 - 30 cm

collari
con tasselli
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 15 cm

fascette
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 30 cm

guarnizioni
in silicone
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 30 cm

tubi
altezza 25 - 50 - 100 cm

gomiti
pieghettati a 90°

save

TUBI SMALTATI PER STUFE
in acciaio porcellanato.
Diametro 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 cm
Figura 60640

- Bianco
- Marrone
- Nero

tubi
altezza 50 - 100 cm

collari

tronchetti
con serranda
altezza 25 cm

gomiti a 90°

gomiti a 45°

rosoni

save

TUBI SMALTATI PER STUFE 'PLUS'
in acciaio porcellanato.
Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature.
Diametro 12 - 13 - 15 - 16 - 20 cm
Figura 60650

save

RACCORDO PER TUBI
in acciaio verniciato nero. Attacco FF.
Altezza 12 cm
Diametro 10 - 12 - 13 cm
Figura 60660

tubi
altezza 90 cm

save

TUBI PER STUFE
in alluminio. Flessibili ed estensibili fino a 3 m
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 cm
Figura 60670

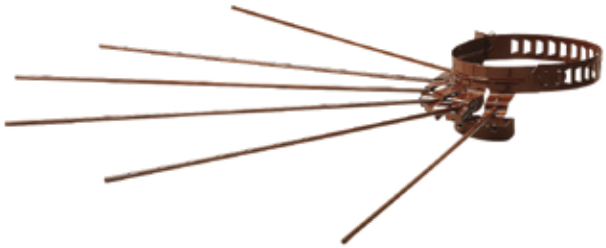

- Bianco
- Marrone

STENDIBIANCHERIA A RAGGIERA PER TUBI
Diametro regolabile 8÷14 cm
Figura 60710

- Bianco
- Marrone
- Nero

COLLARI PER TUBI
Distanziatore 10 cm
Diametro regolabile 8÷14 cm
Figura 60720

SERRANDE
in acciaio zincato.
Diametro 10 - 12 cm
Figura 60730

TUBI FORATI PER SERRANDE
in acciaio porcellanato.
Altezza 25 cm
Diametro 10 - 12 cm
Figura 60740

☐ Bianco
■ Marrone

SCAMBIATORI DI CALORE
in acciaio porcellanato.
A 8 canne tonde.
Diametro 12 cm
Figura 60750

☐ Bianco
■ Marrone

CAMINO AD H
in acciaio porcellanato.
Diametro 12 cm
Figura 60760

■ Marrone

DEVIAZIONI A T
in acciaio porcellanato.
Diametro 12 cm
Figura 60770

☐ Bianco
■ Marrone

ROSONI
in lamiera verniciata.
Diametro 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 cm
Figura 60780

☐ Bianco

MAGGIORAZIONI
in acciaio verniciato.
Diametro 8/10 - 8/12 cm
Figura 60790

■ Marrone

RIDUZIONI
in acciaio verniciato.
Diametro 10/8 - 11/8 - 12/8 - 12/10
13/11 - 13/12 cm
Figura 60800

☐ Bianco
■ Marrone

FUMAIOLI FISSI
in acciaio zincato.
Attacco tondo.
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 cm
Figura 60810

FUMAIOLI A BOTTE
in acciaio inox Aisi 304.
Attacco tondo.
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 cm
Figura 60820

FUMAIOLI TURBO
in acciaio inox Aisi 304,
con cuscinetti.
Attacco tondo.
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
20 - 22 - 25 - 30 cm
Figura 60840

FUMAIOLI TURBO
in acciaio inox Aisi 304,
con cuscinetti.
Attacco quadro.
Dimensioni 20x20 - 22x22 - 25x25
27x27 - 30x30 - 32x32 - 37x37
40x40 - 42x42 cm
Figura 60850

ASPIRATORE ELETTRICO PER CAMINI
in lamiera preverniciata testa di moro.
Completo di centralina di comando a sei velocità.
Per canne fumarie quadrate 32÷42 cm
Figura 60860

SCOVOLI
in nylon.
Per tubi di acciaio inox.
Attacco M 12 MA
Diametro 20 - 25 cm
Figura 60910

SCOVOLI TONDI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 3x0,40
Attacco F 12 MA
Diametro 15 - 20 - 25 - 30 - 40 cm
Figura 60920

SCOVOLI QUADRI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 3x0,40
Attacco F 12 MA
Dimensioni 20x20-25x25-30x30 cm
Figura 60930

ASTA FLESSIBILE (MOLLA)
attacco M/F 12 MA
L'utilizzo dell'asta consente allo scovolo di raggiungere una curva di 90 gradi.
Lunghezza 25 cm
Figura 60940

ASTE PER SCOVOLI
in polipropilene, componibili.
Attacco M/F 12 MA
Idonee per tutti i tipi di scovoli.
Lunghezza 100 - 140 - 200 cm
Figura 60950

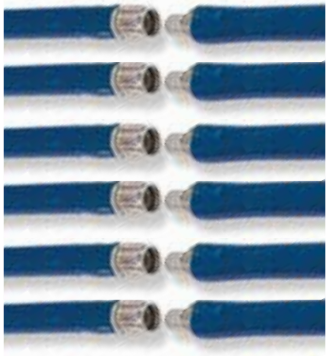

KIT SPAZZACAMINO
composto da:
- 1 scovolo ø 25 cm
- 1 asta flessibile 20 cm
- 6 aste in polipropilene da 140 cm
Figura 60960

ACCESSORI E RICAMBI

Pag. 3

TERMOVENTILATORE Cod. 95956
Cod. 7620 telecomando

Pag. 3

TERMOVENTILATORE Cod. 95957
Cod. 7616 telecomando

Pag. 6

STUFA ALOGENA Cod. 19588
Cod. 12588 candela

Pag. 6

STUFA ALOGENA Cod. 40324
Cod. 10508 candela

Pag. 6

STUFA ALOGENA Cod. 90813
Cod. 90814 candela

Pag. 6

STUFA AL QUARZO Cod. 45754
Cod. 45774 candela

Pag. 6

STUFA A PARABOLA Cod. 93043
Cod. 93236 candela

Pag. 6

STUFA A CARBONIO Cod. 93040
Cod. 93237 lampada

Pag. 7

STUFA A GAS METANO 'ECO 45' Cod. 5168
Cod. 2470 raccordo

Pag. 7

STUFA A GAS 'ECO 40' Cod. 33055
Cod. 2470 raccordo

Pag. 7

STUFA A GAS 'ECO 40 GPL' Cod. 33070
Cod. 2470 raccordo

Pag. 7

STUFA A GAS 'ECO 42 T' Cod. 33056
Cod. 2470 raccordo

Pag. 8

STUFA A BIOETANOLO 'A 700' Cod. 17336
Cod. 44584 serbatoio
Cod. 94872 stoppino

Pag. 8

STUFA A BIOETANOLO 'CROSS' Cod. 89751
Cod. 44584 serbatoio
Cod. 91909 vetro
Cod. 94872 stoppino

Pag. 8

STUFA A BIOETANOLO 'ROUND' Cod. 89752
Cod. 44584 serbatoio
Cod. 94872 stoppino

Pag. 8

STUFA A BIOETANOLO 'LONG' Cod. 89753
Cod. 44584 serbatoio
Cod. 95092 vetro
Cod. 94872 stoppino

Pag. 8

STUFA A BIOETANOLO 'A301' Cod. 93036
Cod. 44584 serbatoio
Cod. 94872 stoppino

Pag. 10

STUFA A INFRAROSSI Cod. 9964
Cod. 16608 manopola
Cod. 15784 mattone
Cod. 16609 piezo elettrico
Cod. 15780 pilota
Cod. 16606 ruota

Pag. 11

STUFE AEREE 'PATIO'
Cod. 60165 cappello
Cod. 94238 set ruote bianco
Cod. 96190 set ruote grigio
Cod. 96189 set ruote nero
Cod. 94239 set ruote verde
Cod. 92958 set viti
Cod. 60164 testa

Pag. 11

STUFE AEREE ' PATIO EVOLUTION'
Cod. 95410 bruciatore
Cod. 95411 guarnizione
Cod. 95409 manopola
Cod. 95413 riflettore
Cod. 95408 set ruote
Cod. 95427 set viti
Cod. 95412 tubo vetro

Pag. 11

STUFA AEREA 'PIRAMIDE' Cod. 3416
Cod. 3450 tubo vetro

Pag. 17

STUFA A PELLET 'VIVIANA EVO'
Cod. 55780 vetro ceramico
Cod. 16414 kit braciere

Pag. 18

STUFA A PELLET 'VIVIANA PLUS EVO'
Cod. 55780 vetro ceramico

Pag. 19

TERMOSTUFA A PELLET 'DUCHESSA IDRO STEEL'
Cod. 55776 vetro
Cod. 16400 kit braciere

Pag. 19

TERMOSTUFA A PELLET 'MELINDA IDRO STEEL 2.0'
Cod. 55775 vetro

Pag. 21

TERMOSTUFA A PELLET 'ISIDE IDRO 2.0'
Cod. 55775 vetro

Pag. 22

TERMOSTUFA A PELLET 'DIADEMA ACS IDRO'
Cod. 55775 vetro

Pag. 32

STUFA A LEGNA 'KIR'
Cod. 95268 vetro

Pag. 35

STUFA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'
Cod. 29843 vetro

Pag. 39

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA R1'
Cod. 95271 refrattario inferiore
Cod. 8416 vetro

Pag. 40

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS LIBERTY'
Cod. 95271 refrattario inferiore
Cod. 8416 vetro

Pag. 40

STUFE A LEGNA 'ROSSELLA PLUS FORNO EVO'
Cod. 95271 refrattario inferiore
Cod. 8416 vetro

Pag. 43

CUCINE A LEGNA 'ROSA LIBERTY'
Cod. 16395 vetro

Pag. 44

CUCINE A LEGNA 'ROMANTICA'
Cod. 95272 cerchi

Pag. 46

TERMOCUCINE A LEGNA 'ROSA'
Cod. 16395 vetro

A.CAPALDO S.p.A.

www.capaldo.it